KIT LIGNE DE VIE MOBILE HORIZONTALE

neofeu.com

REF.
NLDVM/2

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : **EN 795 : 2012 TYPE B+C (HYBRID) - CEN/TS 16415:2013** / REGLEMENT : **2016 / 425**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur réglable de 5 m à 20 m
- Tendeur à cliquet en acier galvanisé
- Sangle Polyester 30 mm R > 45kN
- Sac polyester capacité environ 35 litres
- Connecteur à vis amovible R > 22 kN
- Testé pour 2 personnes selon CEN/TS 16415 Type B+C
- Conforme à EN795 type B+C (Hybrid) si ancrage avec les anneaux de sangle intégrés.
- Conforme à EN795 type C si ancrage directement avec les connecteurs aux extrémités de la ligne de vie.
- Masse : 3,1 kg

DESCRIPTION

La ligne de vie est un dispositif d'ancrage provisoire transportable, conçue pour être utilisée par 2 personnes maxi. Deux anneaux de sangle cousues à chaque extrémité de la ligne de vie permettent de la fixer temporairement sur de nombreuses structures d'ancrage.
Elle s'installe rapidement afin de permettre le travail en hauteur sur une grande surface en toute sécurité. Elle est fabriquée en sangle polyester très résistante et équipée d'un tendeur à cliquet en acier pour ajuster facilement la tension entre les extrémités.

x = Flèche résiduelle après la chute
y = Flèche maximale dynamique
P = Efforts mesurés sur la ligne
F = Efforts mesurés aux ancres terminales de la ligne de vie

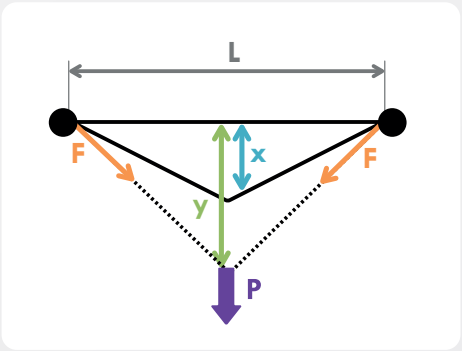

	L (m)	x (mm)	y (mm)	P (kN)	F (kN)
100 kg	5	430	745	6,9	11,8
	20	1395	2405	4,8	8,7
200 kg	5	510	720	8,1	14,1
	20	1675	2640	6,0	10,5

Tirant d'air = y + 1 m + tirant d'air du dispositif antichute.

neofeu

TEMPORARY WEBBING ANCHOR LIFELINE SET

neofeu.com

REF.
NLDVM/2

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : **EN 795 : 2012 TYPE B+C (HYBRID) - CEN/TS 16415:2013** / REGULATION : **2016 / 425**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable length from 5 m to 20 m
- Galvanized steel ratchet tensioner
- Polyester webbing wide 30 mm R > 45kN
- Polyester bag capacity around 35 liters
- Removable screw gate connector R > 22 kN
- Tested for 2 people according to CEN/TS 16415 Type B+C
- Complying with EN795 type B+C (Hybrid) if anchorage with integrated webbing sling.
- Complying with EN795 type C if anchorage with the connectors on both end of the lifeline
- Weight : 3,1 kg

DESCRIPTION

The lifelline is a transportable temporary anchorage device, designed to be used by maxi 2 people. Two webbing slings sewed on each end are intended to attach the lifeline to most of the anchorage structures.
It is easy to install and offer a safety solution for works on height on a long distance. It is made of a very resistant polyester webbing and equipped with a steel ratchet tensioner to adjust easily the tension in between the terminations.

x = Residual deflection after the fall
y = Maximum deflection
P = Force on the line
F = Force at each end of the flexible anchor line

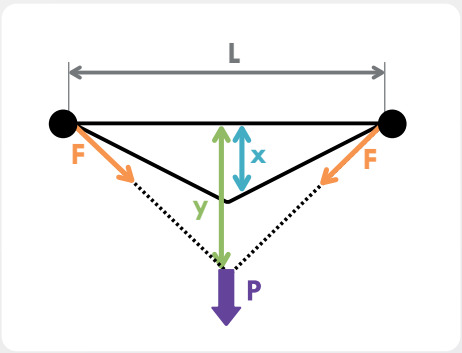

	L (m)	x (mm)	y (mm)	P (kN)	F (kN)
100 kg	5	430	745	6,9	11,8
	20	1395	2405	4,8	8,7
200 kg	5	510	720	8,1	14,1
	20	1675	2640	6,0	10,5

Minimum clearance = y + 1 m + fall arrester minimum clearance