
Spécifications techniques**STRAPKOR EMIC 2012****Description :**

Plateforme de travail amovible avec garde corps de protection adaptable sur Equipement Mobile d'Intervention sur Caténaire (Lorry).

Equipé d'une lisse intermédiaire. Plancher escamotable et anti dérapant équipé d'une plinthe.

Protection de la rambarde supérieure avec garniture polyuréthane, garde corps ouvrable avec butées pour limiter l'ouverture et faciliter le sauvetage.

Installation rapide et simple avec verrouillage en position d'utilisation.

Référence :

1002984 (la paire) ERP AC75

Caractéristiques :


Composants : Alliage léger d'aluminium, visserie Ecrous LANFRANCO en acier inoxydable.

Câble galvanisé, rambarde avec garniture en polyuréthane fixé avec un axe et une goupille béta afin de rendre le garde corps ouvrable pour le sauvetage.

Garde corps surmoulé en polyuréthane positionné à 1m du plancher avec 4 colliers D28 de fixation, 8 vis M6 x 50, 8 écrous HFR M6

Lisse intermédiaire en aluminium avec 4 colliers D25 de fixation, 8 vis M6 x 50, 8 écrous HFR M6

Plinthe sur plancher en aluminium avec 5 écrous nylstop inox M6, 4 vis PRL M6 x 50, 1 vis PRL M6 x 20

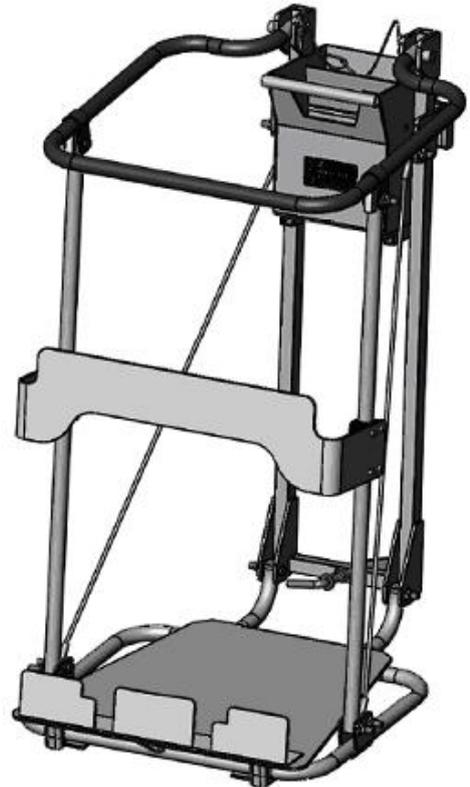



by Honeywell

Dimensions dépliée :

Largeur : 600mm,
profondeur: 880mm,
hauteur : 1100mm

Dimensions repliée :

Largeur : 600mm,
profondeur : 290mm,
hauteur : 1610mm

Charge maximum d'utilisation : 165 kg

Utilisation : 1 personne
Inspection tous les 6 mois

Poids : 28.5 Kg (la paire)

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com