

NSANEX


LONGE SANGLE D'EXTENSION

RÈGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 354 : 2010

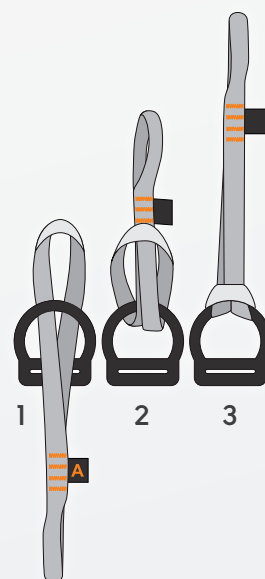

RÉALISATION DU
NŒUD D'ALOUETTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

composition Sangle tubulaire dyneema/polyamide
de largeur 20 mm

résistance statique ≥ 22 kN

masse 50 g


longueur unique 0,45 m et 0,40 m
avec nœud d'alouette

UTILISATION

A installer en nœud d'alouette sur le point d'accrochage dorsal (D) des harnais antichute afin de créer un prolongateur.

DESCRIPTION

La longe d'extension NSANEX est conforme à la norme EN 354 :2010. Elle a été spécialement étudiée pour prolonger le point d'accrochage dorsal des harnais d'antichute (Sur Dé dorsal uniquement). Un système élastique maintient la boucle de connexion ouverte afin de faciliter l'accrochage de connecteur.

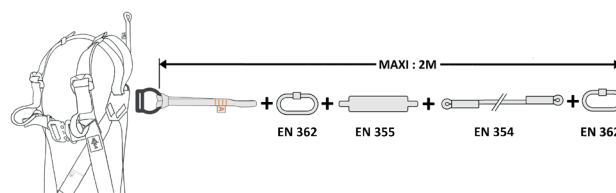

NSANEX


EXTENSION WEBBING LANYARD

REGULATION

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 354 : 2010

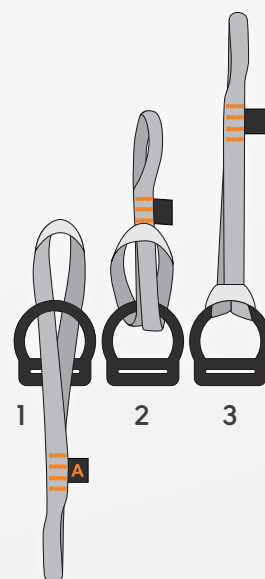

HOW TO MAKE A
LARK'S HEAD KNOT

TECHNICAL SPECIFICATIONS

made of	dyneema/polyamide tubular webbing, 20mm wide
résistance statique	≥ 22 kN
weight	50 g
single length	0,45 m and 0,40 m with a lark's head knot

USE

To attach with a lark's head knot on the back D ring of the fullbody harness to make an extension strap.

DESCRIPTION

The NSANEX extension lanyard conforms to the EN 354:2010 Standard. It has been designed to extend the dorsal fall arrest attachment point of the full body harness (only on back D ring). The attachment loop remains wide open to ensure an easy connection.

