HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPAE10020

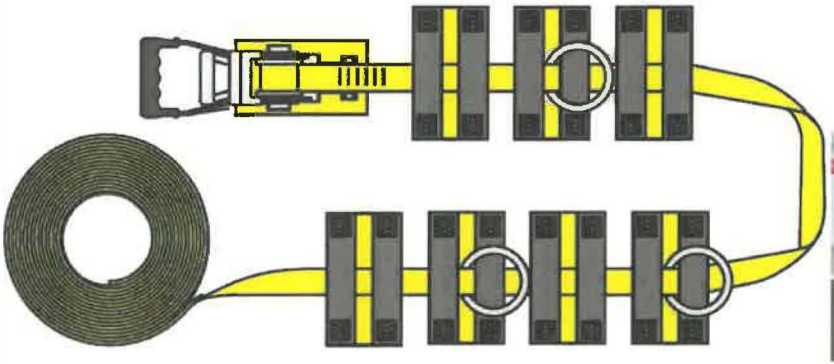

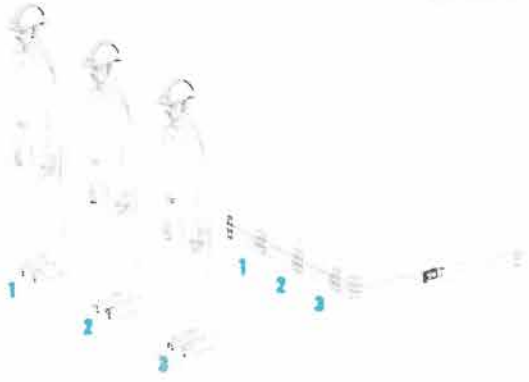

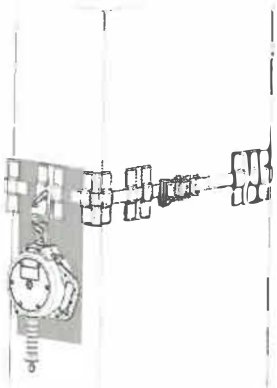

Description :

Dispositif d'ancrage périphérique certifié EN795:2012/B et CEN/TS 16415:2013, destiné à la connexion simultanée de 3 personnes. Fabriqué à partir d'une sangle d'ancrage de largeur 35 mm haute résistance. Il est équipé d'un tendeur à cliquet permettant de régler simplement et rapidement par étranglement la sangle autour d'une structure de périmètre compris entre 0,5 m et 20 m. Dispositif livré avec protections d'angle vif, 3 anneaux d'amarrage et une sacoche de transport.

Utilisation :

Ce dispositif est destiné à créer un ancrage réglable temporaire autour d'une structure d'accueil afin de connecter un système antichute (ligne de vie temporaire, antichute à rappel automatique, support d'assurage,...).

Utilisable sur tous sites industriels (construction, maintenance, entretien).

Type de structure d'accueil : trappe de désenfumage, lanterneaux, skydome, cheminée, poteaux, IPN, arbres.

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN795:2012/B + CEN/TS 16415:2013

Caractéristiques :

Sangle d'ancrage polyester largeur 35 mm

Longueur maximum 20 m

Tendeur à cliquet acier électrozingué

Dimensions sacoche : (Ht x lg x ep) 35 x 39 x 10 cm

Poids total : 4,8 kg