

Harnais antichute standard 3M™ Protecta® avec cuissardes horizontales, protection sur des composants métalliques et sangles de suspension antitraumatisme

N° de pièce(s) :

1161723 Medium/Large (M/L)

1161722 Petit (S)

1161724 Extra-large (XL)

Description

Sous-marque :	Protecta®
Secteur industriel :	Aviation
Applications :	Personnalisation d'Airbus pour l'industrie aéronautique

Caractéristiques

Point antichute sternal :	<ul style="list-style-type: none"> Point d'accrochage standard <ul style="list-style-type: none"> Acier – zingué, peinture thermolaquée noire
Point antichute sternal :	<ul style="list-style-type: none"> Boucle de textile doux <ul style="list-style-type: none"> Sangles en polyester
Boucles :	<ul style="list-style-type: none"> Boucles automatiques <ul style="list-style-type: none"> Acier – zingué, peinture thermolaquée noire, tissu recouvert
Réglages :	<ul style="list-style-type: none"> Épaules, poitrine, jambes <ul style="list-style-type: none"> Acier – zingué, peinture thermolaquée noire, tissu recouvert
Sangles :	Polyester 45 mm – résistant à l'eau et à la saleté
Fil :	Polyester
Caractéristiques supplémentaires :	<ul style="list-style-type: none"> Indicateurs de chute dorsal 1 Boucle porte longe réinitialisable Extrémités de sangle auto-agrippantes Étiquettes protégées Points d'accrochage articulés Sangles de suspension antitraumatisme intégrées
Capacité maxi :	140 kg
Température de fonctionnement :	-35 °C/+57 °C
Normes :	CE EN361:2002



Avant



Retour

Protection textile sur des composants métalliques




Ouvert pour le réglage



Fermé pour se protéger

Tableau des tailles de harnais d'antichute 3M Protecta®

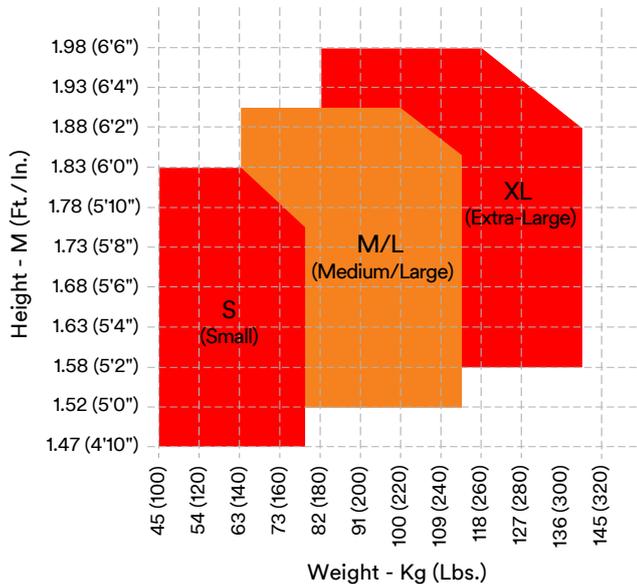

Poids

	←.....→	kg
1161722	Petit (S)	1.40
1161723	Moyenne / grande (M/L)	1.45
1161724	Extra-large (XL)	1.50

Accessoire de matelassage dorsal/épaule en option

- Amovible, confortable, léger et respirant



	←.....→	kg
1150491	Universel	0.15

Avertissement important

Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que celui-ci sera monté par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.

Les conditions de garantie inhérentes aux produits sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la loi applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.



Fall Protection

Bureaux enregistrés :

Capital Safety (Europe du Nord) Limited,
3M Centre, Cain Road,
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, Royaume-Uni

Capital Safety Group (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Numéro de téléphone : +33 (0)4 83 58 08 08
E-mail : informationfallprotection@mmm.com

Web : 3M.com/FallProtection

3M est une marque de 3M Company. Capital Safety et Pro™ sont des marques de D B Industries, LLC.

Protecta® est une marque de Capital Safety Group EMEA.