

ABS'O® 40

RÉF.
ABS'O40

ABSORBEUR D'ENERGIE POUR ANTICHUTE MOBILE ASC'O®



VALIDÉ EN UTILISATION
HORIZONTALE (EDGE)⁽¹⁾

R ≥ 0.5

MAX

140 KG

TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG



neofeu.com

RÈGLEMENT ⁽¹⁾⁽²⁾

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 353-2 : 2002 ⁽²⁾
EN 12841-A : 2006 ⁽¹⁾

FICHES

RfU 11.062 ⁽²⁾
RfU 11.075 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Applicable uniquement avec l'antichute mobile ASC'O®

⁽²⁾ Applicable uniquement avec l'antichute mobile ASC'O® et son support d'assurage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 • S'utilise en combinaison avec l'antichute mobile **ASC'O®**
 - Masse utilisateur maximale 140 kg
 - Testé pour une utilisation à l'horizontale avec **ASC'O®** et son support d'assurage **NTWISTC**
- 2 • Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- 3 • Longueur totale avec 2 connecteurs : 40 cm
 - Équipé d'un connecteur double sécurité aluminium (NM17ALU), ouverture 18mm
 - Masse : 150g (hors connecteur)

DESCRIPTION

L'absorbeur d'énergie **ABS'O®40** est un accessoire à utiliser uniquement avec l'antichute mobile sur corde **ASC'O®**. Il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde et améliore ainsi sa mobilité et son confort lors de ses déplacements.


Il est constitué d'une sangle à déchirement protégée par une pochette ouvrante qui facilite son contrôle périodique. Il est doté d'un connecteur automatique en aluminium. La longueur totale de l'absorbeur avec deux connecteurs ne doit pas dépasser 400mm.

Utilisé seul, il ne constitue pas un EPI.

UTILISATION

Travaux en hauteur sur toiture avec risque de chute verticale. Tous types de travaux sur cordes. Adapté pour les secteurs de l'industrie, des travaux sur cordes, de la construction BTP et télécommunications.

TIRANT D'AIR

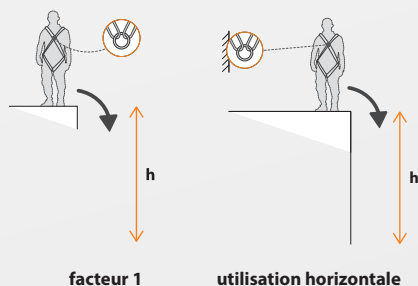

MODÈLE	TIRANT D'AIR		
	Masse Utilisateur max	F1	Utilisation horizontale
ASC'O® + ABS'O®40 + NTWISTC	140 kg	≥ 2,70 m	≥ 5,80 m

