

gamme

ABS'O

RÉF.
NDAT / NDYAT

ABSORBEUR D'ÉNERGIE AVEC LONGE DRISSE INTÉGRÉE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 • Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- 2 • Drisse simple ou double (Y) cossée / gainée en polyamide Ø10,5mm
 - Force d'arrêt < 600 daN
 - Résistance statique ≥ 15 kN
 - Longueur disponible hors connecteurs : 1m3 et 1m7
 - Masse : 300g (NDAT13) / 360g (NDAT17)

DESCRIPTION

Longe en drisse simple ou double (modèle Y) avec absorbeur d'énergie intégré de longueur hors connecteur **1m30** ou **1m70**. Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur d'énergie et un connecteur amovible ou inamovible côté longe. L'absorbeur d'énergie est conditionné dans une pochette polyester. Disponible avec ou sans connecteur.



Les longes **ABS'O** de références **NDAT / NDYAT** sont disponibles en standard avec les connecteurs acier ou aluminium suivant :

D'autres connecteurs amovibles et inamovibles sont disponibles sur demande. Voir nos connecteurs disponibles sur notre catalogue.

A

NM16NS



M

NM20ALUB



B

NM24N




C

NM28N



TIRANT D'AIR ET FACTEURS

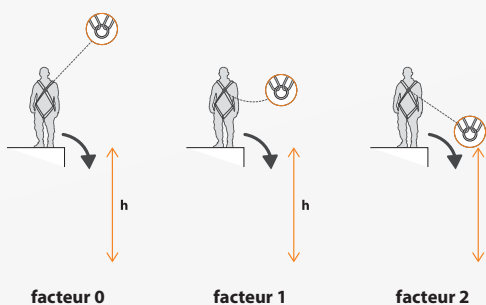

RÉFÉRENCES	LONGUEUR (hors connecteurs)	Masse Utilisateur max	TIRANT D'AIR		
			F0	F1	F2
NDAT13	1300 mm	100 kg	≥ 2,75 m	≥ 4,35m	≥ 5,95 m
NDYAT13					
NDAT17	1700 mm	100 kg	≥ 2,75 m	≥ 4,75m	≥ 6,10 m
NDYAT17					

range

ABS'O

REF.
NDAT / NDYAT

SHOCK ABSORBER WITH INTEGRATED ROPE LANYARD





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1 • Energy absorber with a polyamide and polyester tearing strap of 31 mm breadth wrapped with a protective pouch
- 2 • Single or double (Y) kernmantel rope in polyamide Ø10,5mm
 - Arrest force < 600 daN
 - Static resistance ≥ 15 kN
 - Available length without connector : 1m3 and 1m7
 - Weight : 300g (NDAT13) / 360g (NDAT17)

DESCRIPTION

Shock absorber with integrated single or double (Y model) kernmantel rope lanyard. Total length **1m3 or 1m7** without connector. A removable connector on energy absorber side and a removable or irremovable connector on the lanyard side. The shock absorber is protected with a polyester pouch. Available with or without connectors.



ABS'O lanyards with **NDAT / NDYAT** references, are available in standard with the following steel or aluminum connectors :

Other removable or non removable connectors are available on request. *See our available connectors on our general catalog.*

A

NM16NS



M

NM20ALUB



B

NM24N




C

NM28N



MINIMUM CLEARANCE AND FALL FACTORS

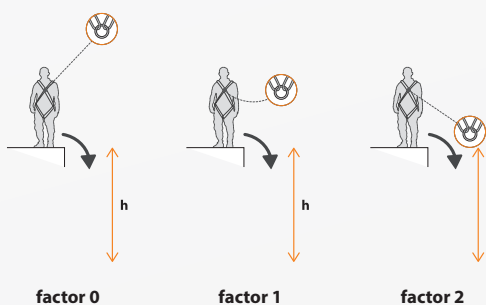

REFERENCES	LENGTH (without connector)	Max user weight	MINIMUM CLEARANCE		
			F0	F1	F2
NDAT13	1300 mm	100 kg	≥ 2,75 m	≥ 4,35m	≥ 5,95 m
NDYAT13					
NDAT17	1700 mm	100 kg	≥ 2,75 m	≥ 4,75m	≥ 6,10 m
NDYAT17					