


Élingue Type Optima

Tubulaire - EN 1492-2



100 % Polyester

- D'une grande souplesse d'utilisation.
- Recommandé pour les charges délicates.
- Pour les charges abrasives voir fourreaux de protection p. 74.

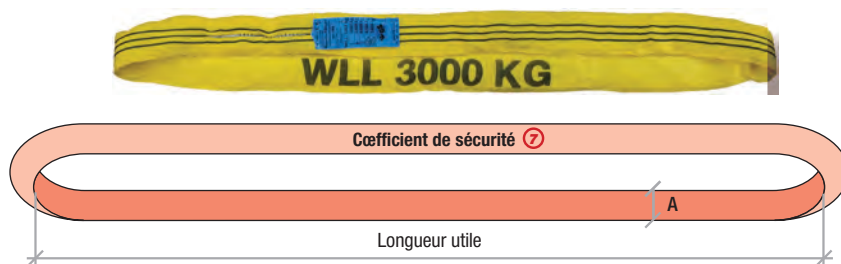

4503.

Optima : 1 à 30t

Optima XL : 40 à 60t

de 1 t à 60t

Coefficient de sécurité 7

Référence Optima	Longueur standard	Largeur A en mm	CMU en kg selon configuration d'élingage				
			Direct	Berceau	Nœud coulant	Berceau avec angle β	
						0 à 45°	46 à 60°
4503 0010	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	45	1 000	2 000	800	1 400	1 000
4503 0020	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	50	2 000	4 000	1 600	2 800	2 000
4503 0030	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	70	3 000	6 000	2 400	4 200	3 000
4503 0040	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	70	4 000	8 000	3 200	5 600	4 000
4503 0050	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	75	5 000	10 000	4 000	7 000	5 000
4503 0060	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	80	6 000	12 000	4 800	8 400	6 000
4503 0080	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 m	95	8 000	16 000	6 400	11 200	8 000
4503 0100	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 m	110	10 000	20 000	8 000	14 000	10 000
4503 0120	Sur demande	110	12 000	24 000	9 600	16 800	12 000
4503 0150	Sur demande	150	15 000	30 000	12 000	21 000	15 000
4503 0200	Sur demande	170	20 000	40 000	16 000	28 000	20 000
4503 0250	Sur demande	170	25 000	50 000	20 000	35 000	25 000
4503 0300	Sur demande	210	30 000	60 000	24 000	42 000	30 000
Optima XL							
4503 0400	Sur demande	200	40 000	80 000	32 000	56 000	40 000
4503 0500	Sur demande	200	50 000	100 000	40 000	70 000	50 000
4503 0600	Sur demande	230	60 000	120 000	48 000	84 000	60 000

Élingue Type Syntax 2E

Sangle plate 2 épaisseurs - EN 1492-1




4430 00.

100 % Polyester

- Avec boucles renforcées.
- Pour charges délicates voir Optima ci-dessus.
- Pour les charges abrasives voir fourreaux de protection.

Pour applications particulières, nous consulter.

Autres longueurs [sur demande](#).

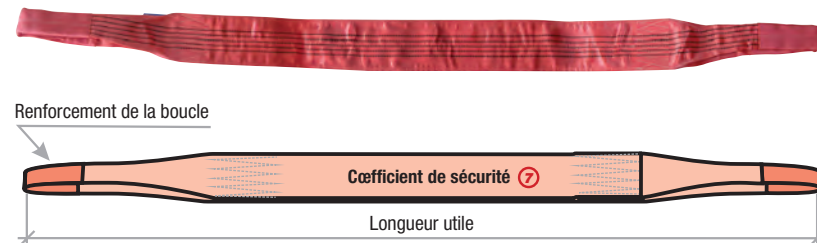

de 1 t à 10t

Coefficient de sécurité 7

Référence	Longueur standard	Largeur en mm	CMU en kg selon configuration d'élingage				
			Direct	Berceau	Nœud coulant	Berceau avec angle β	
						0 à 45°	46 à 60°
4430 0001	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	30	1 000	2 000	800	1 400	1 000
4430 0002	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	60	2 000	4 000	1 600	2 800	2 000
4430 0003	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	90	3 000	6 000	2 400	4 200	3 000
4430 0004	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	130	4 000	8 000	3 200	5 600	4 000
4430 0005	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 m	150	5 000	10 000	4 000	7 000	5 000
4430 0006	Sur demande	180	6 000	12 000	4 800	8 400	6 000
4430 0008	Sur demande	240	8 000	16 000	6 400	11 200	8 000
4430 0010	Sur demande	300	10 000	20 000	8 000	14 000	10 000

* La dimension des boucles peut varier pour des élingues de moins de 2 m