

EVOLite®

PORTE-BADGE - CREMAILLIERE DE SERRAGE - VENTILATION - CR2

L'EVOLITE® JSP INTEGRE LE NOUVEAU PORTE-BADGE POUR IDENTIFIER FACILEMENT LES TRAVAILLEURS SUR UN CHANTIER

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TÊTE

CONSIGNES D'UTILISATION


Enfilez le casque sur votre tête et ajustez le serrage pour vous assurer qu'il est bien en place

Pour une protection adaptée, le casque doit être porté avec la visière à l'avant du visage

Assurez-vous que le casque soit ajusté à votre taille de tête

CALOTTE :

ABS haute densité

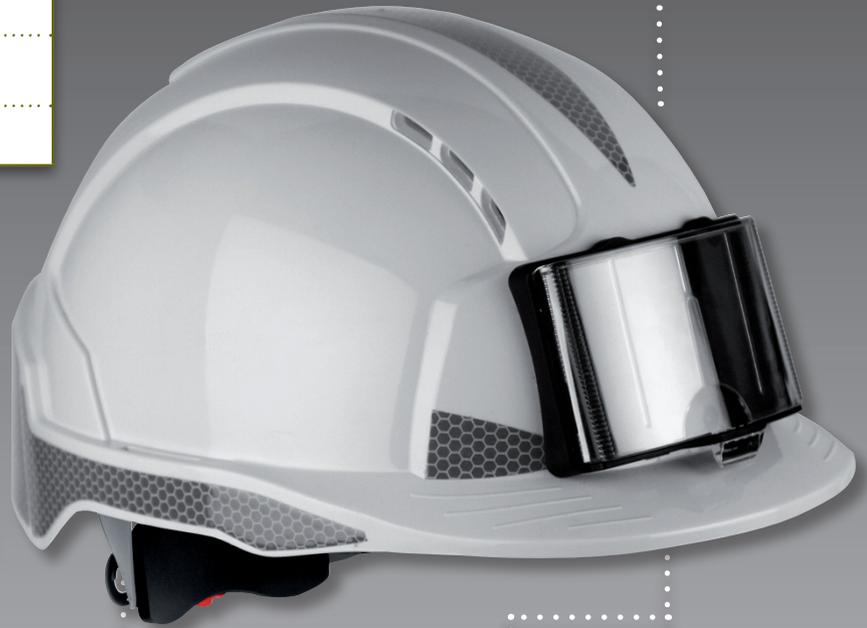

ARAIGNÉE :

Serrage et clips en HDPE, lanières en polyester



BASANE ANTI SUDATION EN CHAMLON™ :

Coton égyptien avec enduit poreux en PU pour absorption maximale de la sueur. PH neutre, testé dermatologiquement



REFLECTIF CR2 :

Réfléctive haute intensité, en moyenne 60% plus réfléchissant qu'un vêtement haute visibilité



PORTE BADGE :

Porte badge complètement étanche, visibilité et rapidité de changement de carte avec un mécanisme simple à clipser/déclipser



SERRE-NUQUE A CREMAILLIERE :

La nouvelle molette JSP Evolution est un système ergonomique développé pour favoriser le confort d'utilisation et le maintien sur la tête en toute sécurité



REFLECTIF CR2

L'EVOLite CR2 est la plus grande avancée en matière de visibilité/réfléctivité nocturne pour la protection de la tête

Le CR2 répond aux exigences de performance de l'EN12899-1 (matériau réfléchissant haute performance utilisé pour les panneaux de signalisation)

CONFORMITÉ

EN397, pour les casques de sécurité

EN50365 pour les casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

Certificat CE numéro 0279, établi par l'organisme BSI Product Certification

Satisfait les performances de déformation latérale

Satisfait les performances de résistance au métal en fusion

Taille adaptable. Serrage glissière ou crémaillère. Maintien ultra confortable

Disponible en version ventilée ou non ventilée. Disponible avec une visière standard ou visière courte

Personnalisation au(x) logo(s) de votre entreprise par impression



FABRIQUE POUR VOUS PROTEGER
WWW.JSP.CO.UK

france@jsp.co.uk
Tel : 04 78 01 76 10



Issued 14/02/13, V2

EVOLite®

PORTE-BADGE - CREMAILLÈRE DE SERRAGE - VENTILATION - CR2

L'EVOLITE® JSP INTEGRE LE NOUVEAU PORTE-BADGE POUR IDENTIFIER FACILEMENT LES TRAVAILLEURS SUR UN CHANTIER

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TÊTE



DIMENSIONS DU CARTON

Quantité : 10

Poids : 4.1 kgs (environ)



HAUTEUR:
450mm

LARGEUR:
240mm

LONGUEUR:
580mm

POINTS FORTS DU CASQUE

Normes EN	EN397 EN50365 EN12899-1	Oui Oui Oui
PERFORMANCE	Résistance aux impacts Déformation latérale Isolation électrique	Oui 50 joules Oui EN50365 1000V
RESISTANCE TEMPERATURE	Métal en fusion +50°C -30°C	Oui Oui Oui
MATERIAU DE LA CALOTTE	ABS Recyclable	Oui Oui
MATERIAU DU HARNAIS	HDPE Textile	Oui Oui
OPTIONS	Attaches universelles Option réfléchif CR2 Protection oculaire Intégrée Porte-badge	Oui Oui Oui Oui
SYSTÈME/OPTIONS HARNAIS	JSP 3D Serrage glissière 6 points	Oui Oui Oui
JUGULAIRE	4 points 2 points	Oui Oui
OPTIONS LOGO	Frontal Arrière Latéral Minimum de commande Marquage individuel	Oui Oui Oui 10 Oui

DIMENSIONS DU CASQUE

Taille : 530 – 640mm

Poids : 382g (environ)

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nettoyez le dessus du casque à l'eau chaude avec du savon et séchez à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs

Le casque doit être stocké à l'abri des rayons directs du soleil

Le casque doit être entreposé à l'écart de tout produit chimique et ne doit pas être exposé à des températures extrêmes

COULEURS



01 Blanc 02 Jaune 03 Vert 05 Bleu 06 Rouge 08 Orange

LIMITES D'UTILISATION

Le casque protégera efficacement uniquement s'il est porté correctement

Tout casque ayant subi un choc important doit être immédiatement remplacé. Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque, sauf recommandation du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes

Le harnais, en contact avec la peau, peut provoquer des allergies sur des personnes sensibles. En cas de symptôme, ôtez votre casque, quittez la zone à risque et consultez un avis médical sans attendre

JSP attire l'attention des utilisateurs de ses casques du danger de modifier ou retirer quelconque composant original du casque, sauf sur recommandation du fabricant



FABRIQUE POUR VOUS PROTEGER
WWW.JSP.CO.UK

france@jsp.co.uk
Tel : 04 78 01 76 10

