



SCARAP2 :  
Coque rigide et  
semi pleine

# Fiche Technique

## FIRE RETARDANT

### Description :

La casquette de sécurité FIRE RETARDANT Surflex® est normée EN 812 : 2012. Elle répond aux exigences de la **norme EN 812 : 2012 marquage 'F' testé retardant au feu**. Le maintien de la casquette est renforcé grâce à la bande élastique au niveau de la nuque.

## LA CASQUETTE ANTI-HEURT FIRE RETARDANT TRAITÉE POUR RETARDER LES FLAMMES NORMÉE EN 812 : 2012

Protection de la tête  
avec coque en **ABS normée  
EN 812 : 2012**

**Marquage 'F' :**  
Certification ALIENIOR -  
Norme EN 812:2012 avec  
option résistance à la  
flamme

**Visière standard  
de 5 cm**


**Elastique de maintien**  
réglable pour  
maintenir la casquette  
sur la tête en toute  
circonstance.

**Sans aérations**

**Coque ventilée** Optimisation  
de l'aération de la tête pour  
maximiser son confort.

Coque de protection en **ABS**,  
mousse EVA

**SURFLEX®**

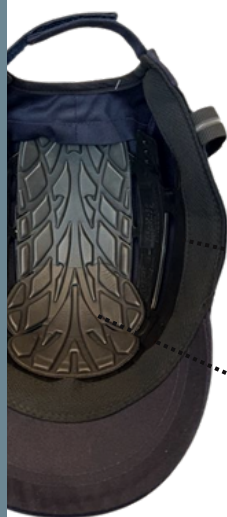

### RÉFÉRENCES

Bleu marine

AIRC02V05RET

### POIDS BRUT

222 Grammes

### COQUE

SCARAP 2 / Rigide et semi pleine

### TAILLE

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

### MATIÈRE

0% Métal

**Coque :** ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

**Tissu :** 100% Polyester (*Origine : Chine*)



### Marquage 'F' :

Certification ALIENIOR - **Retardant à la flamme**

**Norme EN 812** avec option résistance à la flamme

### ENTRETIEN

Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



### DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 50 pièces

**L** 60 cm x **l** 40 cm x **h** 40 cm | **Poids** : 12 kg


Code douanier : 65061000

### DURÉE DE VIE

**Durée de vie à partir de la première utilisation :** 36 mois

**Durée de vie à partir de la fabrication :** 60 mois

**Durée de stockage :** 36 mois



### CONFORMITÉ



### Norme EN 812 : 2012

- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. ([Télécharger les documents de conformité](#)).

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

**Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.**

### MARQUAGE

#### Frontal



Option à intégrer sur commande

#### Côtés



**Broderie\* | Transfert**  
↔ 85 mm x ↑ 45 mm Max  
**Borderie : Fil ignifugé**

**Broderie\* | Transfert**  
↔ 60 mm x ↑ 20 mm Max  
**Borderie : Fil ignifugé**