


uvex pheos • 9192

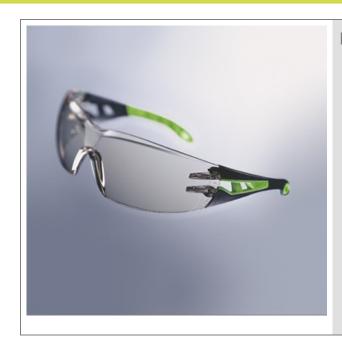

LES POINTS FORTS

- Modèle très enveloppant
- 2 tailles disponibles : standard et S plus étroite
- Excellent maintien grâce aux branches flexibles double densité avec zone antidérapante
- Absence de pression grâce à la souplesse des branches
- Très bonne ventilation
- Légère : 28 g
- Traitement exclusif uvex supravision

Domaines d'utilisation:

Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur

Versions incolores:



Référence : 9192.225 Coloris monture : Noir / vert

Oculaires : PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision

excellence

Norme : EN 166 + EN 170

Marquage écran : 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE

Marquage monture : W.166.F.CE
Conditionnement : Boîte de 5 paires

Existe sous blister individuel Art. N° 9192.223 par boîte de 8 paires



Référence : 9192.240 Coloris monture : Noir / orange

Oculaires : PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision

excellence

Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE

Marquage monture : W.166.F.CE
Conditionnement : Boîte de 5 paires





Référence : 9192.215
Coloris monture : Gris clair / gris
Oculaires : PC incolore / L

PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision

excellence

Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE

Marquage monture : W.166.F.CE
Conditionnement : Boîte de 5 paires

Référence : 9192.280

Coloris monture : Noir / gris clair

Oculaires : PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision

exteme

Norme : EN 166 + EN 170

Marquage écran : 2C-1,2, W,1,F,K,N,CE

Marquage monture : W.166.F.CE
Conditionnement : Boîte de 5 paires

Référence : 9192.080
Coloris monture : Noir / gris clair

Oculaires : PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision

plus (special oil & gas)

Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE

Marquage monture : W.166.F.CE
Conditionnement : Boîte de 5 paires

Versions solaires:



Référence : 9192.285 Coloris monture : Noir / aris

Oculaires : PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision

excellence

Norme : EN 166 + EN 172 Marquage écran : 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE

Marquage monture : W.166.F.CE
Conditionnement : Boîte de 5 paires

Existe sous blister individuel Art. N° 9192.243 par boîte de 8 paires



Référence : 9192.245
Coloris monture : Noir / orange

Oculaires : PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision

excellence

Norme : EN 166 + EN 172

Marquage écran : 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE

Marquage monture : W.166.F.CE

Conditionnement : Boîte de 5 paires
Référence : 9192.281

Coloris monture : Noir / gris

Oculaires : PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision

Norme : extreme

Marquage écran : EN 166 + EN 172
Marquage monture : 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE
W.166.F.CE

uvex

Versions spéciales:

Coloris mor Oculaires :

Référence : 9192.385 Coloris monture : Noir / jaune

Oculaires : PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision

excellence

Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible tout spécialement est filtrée, ce qui permet une

augmentation des contrastes.

Norme : EN 166 + EN 170

Marquage écran : 2C-1,2 .W.1.F.K.N.CE

Marquage monture : W.166.F.CE

Conditionnement : W.166.F.CE

Boîte de 5 paires

Existe sous blister individuel Art. N° 9192.383 par boîte de 8 paires

Référence : 9192.881 Coloris monture : Gris clair / gris

Oculaires : PC miroité argent / UV 5-1,7 traité anti-buée face

interne

Teinte in/out : idéale pour les caristes, dans les cas de variations

d'intensité lumineuses EN 166 + EN 172

Marquage écran : 5-1,7 .W.1.F.K.N.CE
Marquage monture : W.166.F.CE
Conditionnement : Boîte de 5 paires

Avec accessoires:



Lunette uvex pheos livré avec cordon

9192.850

Noir / vert avec cordon

PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision

excellence

EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE

Marquage écran : W.166.F.CE
Marquage monture : Boîte de 5 paires

Conditionnement :

Norme:

Référence :

Oculaires:

Norme:

Coloris monture:

Lunette uvex pheos livré avec armature 9192.001

9192.021

Référence : Noir / gris clair

Coloris monture : PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision

Oculaires : extern

EN 166 + EN 170

Norme : 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE

Marquage écran : W.166.F.CE
Marquage monture : Boîte de 5 paires
Conditionnement :



	Référence : Coloris : Type de cordon :	9959.004 Noir Cordon sans métal spécifique pour les modèles pheos
	D	Ajustement individuel
	Référence : Coloris :	9192.001 Noir
NV		Armature pour lunettes uvex pheos Existe en version S référence 9192.002
		LAISLE EN VEISION O TETETENCE 3132.002

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
Oculaires enveloppants: Protection latérale Axe optique de l'écran duosphérique calculé avec précision	 protection optimale sécurité accrue vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
Protection sus-orbitale: • Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran	protection optimalesécurité accrue
Branches flexibles et embouts ultrasouples : technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes flexibilité des branches	 absence de pression maintien sûr absence de gêne même en cas de port prolongé
Compatibilité avec les autres EPI : branches plates proches du visage souplesse des zones en contact direct avec le visage	 port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt

uvex		
	Ventilation exceptionnelle: design unique des branches avec zone de ventilation	 Meilleur micro-climat oculaire confort supérieur lors de port prolongé
	Système de fixation des branches novateur absence de vis, de métal les branches restent bien fixées même en cas de chocs	sécurité renforcéesans métal
	Protection UV 400 nm tous les oculaires uvex absorbent 100% des ultraviolets (200 à 380 nm)et même au-delà en absorbant jusqu'à 400 nm (100% des UV et une partie du visible)	Tous les oculaires uvex absorbent les UV jusqu'à 400 nm pour filtrer 20 nm de la lumière bleue nocifs pour le nerf optique sur la durée (légère teinte jaune des oculaires)
N	Armature: Se fixe facilement	 Protection supérieure contre l'intrusion de petites particules et poussières
	Cordon spécifique : Se fixe facilement Sans métal Réglage individuel	Maintien renforcé
138	Disponible en 2 tailles La version s est plus étroite de 8 mm que la version standard	 Ajustement optimal pour tout le monde Sécurité et confort accrus



TRAITEMENTS DISPONIBLES	BENEFICES
Version avec traitement exclusif uvex supravision excellence Anti-buée sur la face interne supérieur à 16	 Confort supérieur Durée de vie allongée Nettoyage facilité
secondes minimum dans les conditions de la norme N (norme = 8s) et durable	
 Anti-rayure sur la face externe (marquage K) 	
 Face externe offrant une excellente résistance aux produits chimiques. 	
 Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc 	
Version avec traitement exclusif	
uvex supravision plus	Confort supérieurDurée de vie allongée
 Traitement anti-buée ultra performant et durable (30 secondes minimum) 	Dai de de vie anongee
 Anti-rayure et antistatique sur les 2 faces. 	
Version avec traitement exclusif	
uvex supravision extreme	Confort supérieurDurée de vie allongée
 Anti-buée permanent à l'intérieur, ne se sature pas 	
 Anti-rayure à l'extérieur Technologie hydrophobe (pas de risque 	
d'absorption de la poussière)	
 Idéal dans les environnements avec des variations de températures extrêmes et où le niveau de salissures est élevé 	

Personnalisation:

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :





