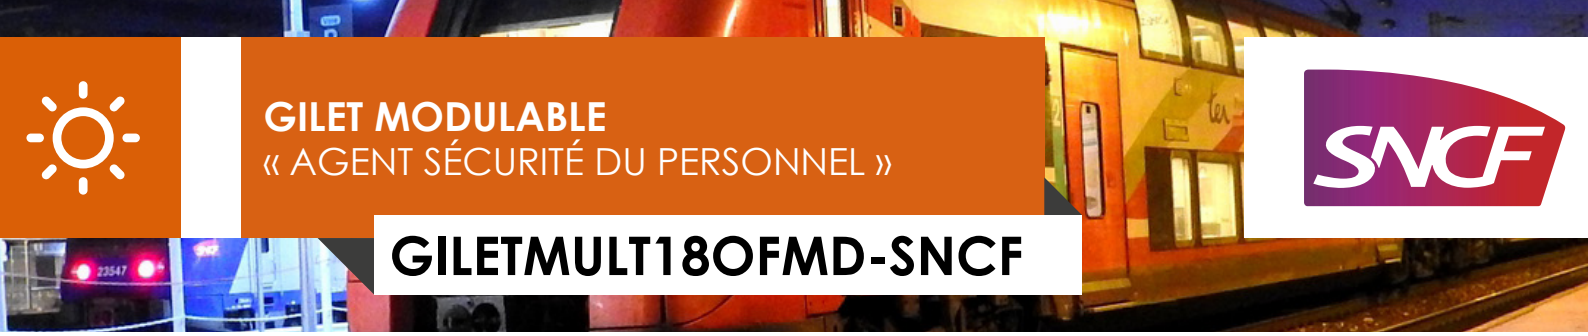

# GILET MODULABLE
« AGENT SÉCURITÉ DU PERSONNEL »

# GILETMULT18OFMD-SNCF

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 cycles

## FICHE PRODUIT

## LES + PRODUITS



**Maille ajourée pour une meilleure respirabilité.**



**Réglage latéral par trois fermetures à glissière.**



**Bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® segmentées thermocollées (ultra souples).**

**TAILLE**

Unique

**ENTRETIEN**

40

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Maille orange fluorescente 100% polyester sur le devant.
- Bandeaux en maille jaune fluorescente 100% polyester au bas du gilet. Hauteur : 10 cm.
- Maille ajourée orange fluorescente 100% polyester sur le devant, les côtés et au dos du gilet.
- Pourtour du gilet souligné par un biais orange.
- Fermeture centrale par fermeture à glissière noire.
- Réglage latéral par trois fermetures à glissière noires.
- Bande auto-agrippante orange (partie boucles) cousue sur la poitrine côté coeur. Dimensions : 50 x 100 mm.
- Une poche fermée par fermeture à glissière sur la poitrine côté cœur.
- Une poche portable à soufflet avec rabat fermée par auto-agrippant.
- Deux poches basses avec rabat.
- Une patte de marquage volante.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 26 250-01 segmentées de 5 cm thermocollées.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 26 250-01 segmentée de 5 cm thermocollée.
- Marquage « AGENT SECURITE » en noir sur les deux bandeaux jaunes au bas du gilet. Dimensions : 250 x 22 mm.
- Marquage « AGENT SECURITE DU PERSONNEL » en noir centré sur le bandeau jaune au dos du gilet. Dimensions : 250 x 55 mm.
- Sérigraphie directe une couleur (noir) du logo SNCF au-dessus de la bande auto-agrippante orange cousue sur la poitrine côté cœur. Dimensions : 80 x 42 mm.
- Transfert rétroréfléchissant microbilles « SNCF ASP » en lettres découpées au dos du gilet. Dimensions : 200 x 190 mm.

## MATIERES PREMIERES

### TISSU EXTERIEUR

- Maille bloquée 100% polyester. Poids : 120 g/m².
- Maille ajourée 100% polyester. Poids : 120 g/m².

### TRANSFERT RETROREFLECHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 26 250-01. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

## STOCKAGE

Le gilet est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

## ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 4N).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

## CONFORMITE ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de signalisation - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

**GILETMULT18OFMD**

N° 033/2020/0145

Papier à recycler

30/01/2020 FT DM 870/03. Photos et textes non contractuels.

IMPRIM'VERT®

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 45001 Santé Sécurité au Travail AFNOR CERTIFICATION

T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 53 87 // Fax : +33 (0)4 77 53 42 94
E-mail : a.juban@t2s.fr // **t2s.fr**