

EPURATEUR D'AIR PORTABLE BA 4350

Pour équipement de protection respiratoire




DESCRIPTIF

- délivre de l'air respirable d'une qualité supérieure aux normes habituelles
- 4 sorties pour alimenter 4 personnes à la fois
- pas de source électrique nécessaire
- boîtier compact, protégé contre les intempéries, résistant aux chocs, antistatique, idéal pour fonctionner sur n'importe quelle aire de travail

2 étages de filtres haute efficacité procurent de l'air respirable beaucoup plus propre que l'air respiré normalement

- 1er étage: filtre coalescent haute efficacité pour filtrer plus de 99,999% de particules et d'aérosols d'huile et d'eau
- 2e étage: filtre charbon actif pour éliminer les vapeurs d'huile et les odeurs

Attention: cet équipement ne filtre ni le monoxyde de carbone (CO), ni l'anhydride carbonique (CO2) ni les autres gaz et fumées toxiques.

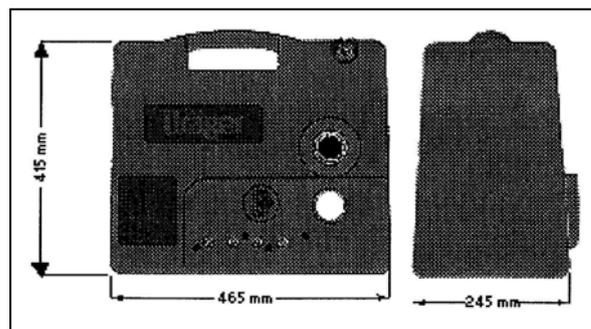

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance de surface du boîtier	< 10 ⁸ Ohm
Raccords	entrée : embout standard CEJN sortie : 4 coupleurs auto-obturants standard CEJN (autres raccords sur demande)
Débit max	1400 l/min à 7 bar
Pression de fonctionnement	max :10 bar - Min : 4 bar
Température de fonctionnement	max : 60°C - min 1,5°C (en cas d'utilisation sans sécheur à point de rosée à -40°C)
Poids	env. 9 kg
Qualité de l'air	supérieure aux normes relatives aux particules solides, aux aérosols d'huile et d'eau et aux vapeurs d'huile et odeurs

VERSIONS DISPONIBLES

CODE

BA 4350	36 02 125
Filtre 1 ^{er} étage	36 02 126
Filtre 2 ^{ème} étage	36 02 138

Dräger Safety France s.a.s.

3c, route de la Fédération - BP 80141
67025 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 88 40 76 76
Fax. +33 (0)3 88 40 76 67

<http://www.draeger.com>

Division Industrie

Tél. +33 (0)3 88 40 76 95

Division Institutionnel

Tél. +33 (0)3 88 40 76 43

Fax. +33 (0)3 88 40 76 67

safety.france@draeger.com