coverguard 3000
for a nice day

WINDPROOF & WATERPROOF breathane 3000 BREATHABLE

YANG

8000 mm
3000 mvp



Taille	Noir	Rouge	Bleu
S	5YANBS	5YANRS	5YANNS
M	5YANBM	5YANRM	5YANNM
L	5YANBL	5YANRL	5YANNL
XL	5YANBXL	5YANRXL	5YANNXL
XXL	5YANBXXL	5YANRXXL	5YANNXXL
XXXL	5YANBXXXL	5YANRXXXL	5YANNXXXL

Description Générale / Tissus

Tissu extérieur	Extérieur : Softshell (94% polyester / 6% Elasthanne), imperméable et respirant Intérieur : 100% polyester micro polaire. 310 g/m2
Imperméabilité	8000 mm
Respirabilité	3000 mvp
Doublure	100% polyester
Fermeture	Fermeture éclair jusqu'en haut du col
Col	Droit
Manches	Poignet élastique et ajustable par bandes agrippantes
Taille	Cordons de serrage sur les côtés

Standard

Ce vêtement est conforme aux exigences de la directive 89/686/EEC

EN 340:2003

Instruction de lavage :

Packaging

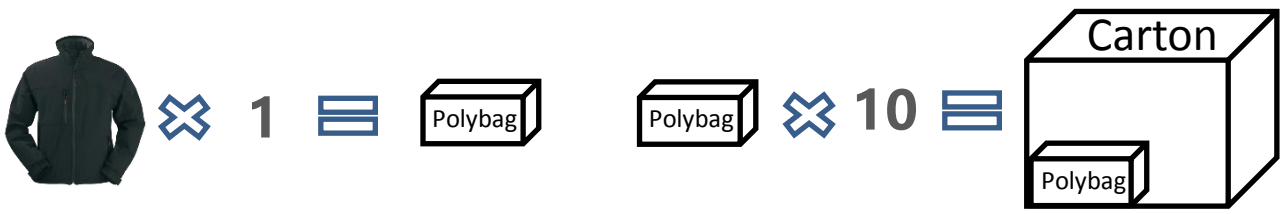

10 pièces dans 1 carton

Explication générale des normes

EN13688:2013
(remplace EN 340:2003)

Vêtement de protection – Exigences générales
Ergonomie
Innocuité
Désignation de la taille
Vieillissement
Compatibilité et marquage du vêtement de protection et des informations qui doivent être fournies par le fabriquant avec le vêtement de protection

EN 343: 2003

EN 343:2003

Vêtement de protection contre la pluie
X: Résistance à la pénétration d' eau (3 niveaux)
Y: Résistance à la vapeur d' eau – propriétés respirantes (3 niveaux)

ABCDE
EN 14058

EN 14058

Vêtement de protection contre les climats frais – Température de -5°C et plus
A. Classe de résistance thermique (3 niveaux)
B. Classe de perméabilité à l' air (3 niveaux)
C. Classe de résistance à la pénétration d' eau (2 niveaux)
D. Valeur de l' isolation I_{cler}
E. Valeur de l' isolation I_{cle}

EN 342: 2004

EN 342: 2004

Vêtement de protection contre le froid
A: Valeur de l' isolation Icler
B: Valeur de l' isolation Icle
C: Classe de perméabilité à l' air (3 niveaux)
D: Classe de résistance à la pénétration d' eau (2 niveaux)