

uvex u-fit



Description

Le **gant uvex u-fit** s'adapte parfaitement à la morphologie des mains.

C'est le choix qui s'impose pour les travaux délicats qui requièrent par ailleurs une bonne résistance mécanique.

Propriétés

- Bonne sécurité de préhension
- Gants non poudrés
- Forme parfaitement adaptée
- Très bonnes propriétés mécaniques
- Exempt de silicone selon test de l'empreinte
- Protection efficace contre les éclaboussures lors de manipulations de produits chimiques tels que : acides, solutions alcalines, corps solides ou solutions salines aqueuses

EN 374



EN 374



Domaines d'application

- Assemblage de précision
- Brève manipulation de produits chimiques
- Atelier de peinture
- Transformation des aliments
- Nettoyage

UVEX HECKEL s.a.s.

44, rue d'Engwiller • B. P. 50029

67350 La Walck • France

T +33 (0)3 88 07 61 08

F +33 (0)3 88 72 51 06

E contact.france@uvex-heckel.fr

I uvex-heckel.fr

Référence : 700 01 21 **uvex u-fit**

EN : 455, 374

Taille : S, M, L, XL

Longueur : 24 cm

Condition. : Boîte de 100 paires

Modèle : Gant 5 doigts non poudré, bout des doigts en matière rugueuse.

Doublure : Gant sans doublure

Epaisseur : 0.10 mm

Revêtement : NBR (caoutchouc - nitrile)


Couleur : Bleu

Résistance : Haute résistance aux huiles et graisses

Gants de protection

Normes et marquages


Contre les risques mécaniques

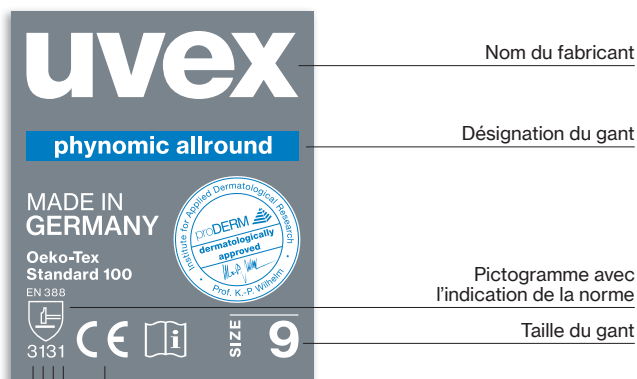

Signe de conformité CE

Contrôle		Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles)	Résistance à la coupure (Facteur)	Résistance supplémentaire à la déchirure en N	Force de perforation en N
Niveau de performance	1	100	1,2	10	20
	2	500	2,5	25	60
	3	2000	5,0	50	100
	4	8000	10,0	75	150
	5	-	20,0	-	-

Contre les risques chimiques

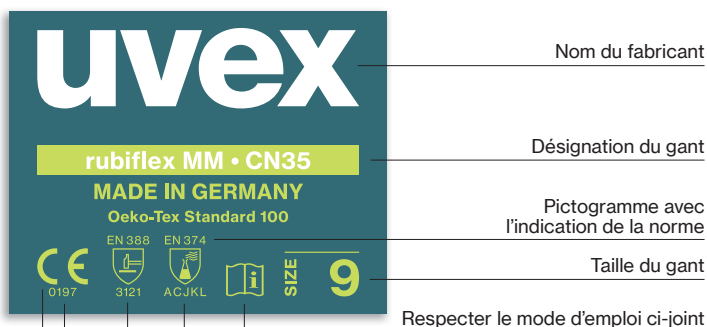


La perméation

La perméation mesure la pénétration des molécules dans le matériau du gant de protection. La durée nécessaire aux produits chimiques pour cette pénétration est indiquée sous forme d'un indice de protection conforme à EN 374. La durée effective de la protection sur le poste de travail peut considérablement diverger de cet indice de protection. Votre conseiller uvex vous conseille volontiers !


Temps de pénétration mesuré	Indice de protection
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

EN 388 – Risques mécaniques

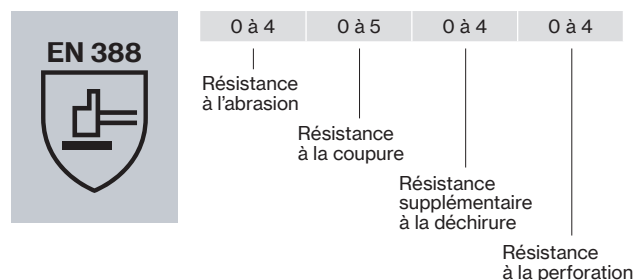

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 407 – Chaleur et feu

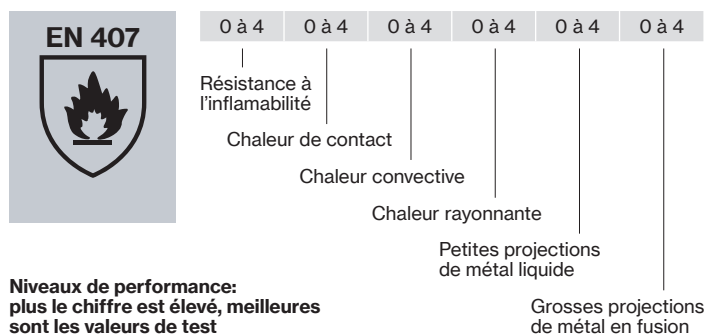

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 374 (1-3) – Risques chimiques

Code lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Sulfure de carbone
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-heptane
K	Soude caustique 40 %
L	Acide sulfurique 96 %

Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.

EN 511 – Froid

