



ref : AE5215WAF



## Longe sangle 25mm avec absorbeur Webbing lanyard 25mm + shock absorber

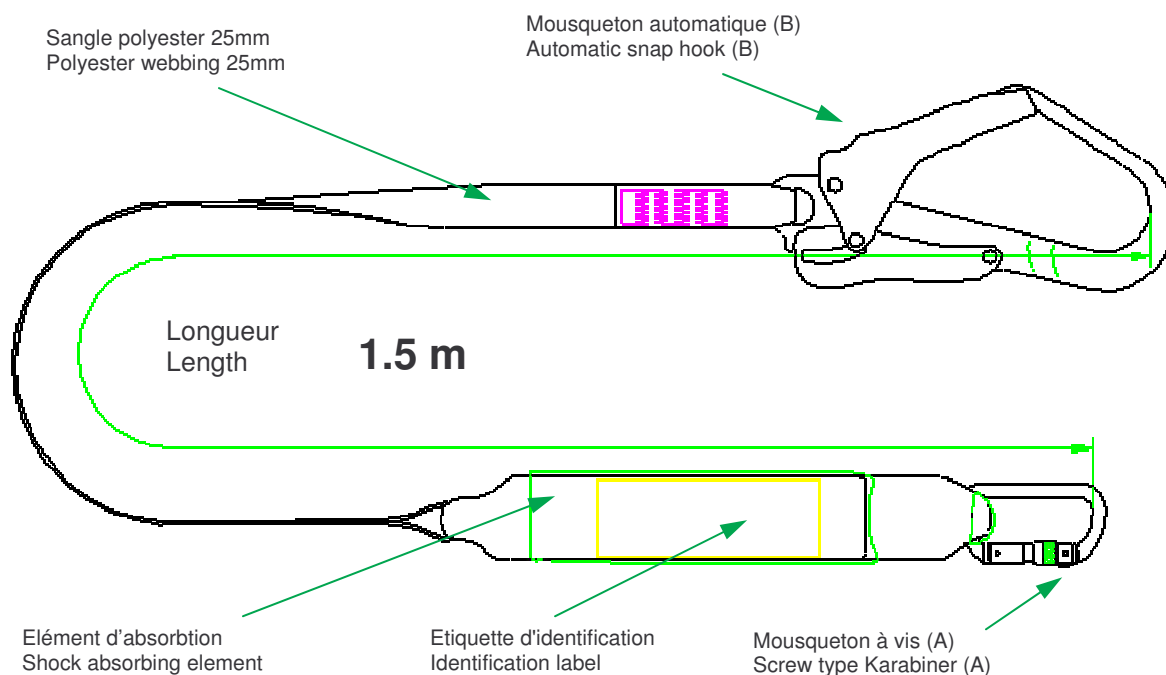

CE 0086 Conforme à la norme / Comply with standard **EN 355**

### **F** Description :

#### **Elément d'absorption**

- sangle à déchirement polyamide
- sangle sécurité polyester - largeur = 45 mm
- réduction de la force d'impact < 6 kN

#### **Sangle**

- polyester
- largeur 25 mm

#### **Couture**

- fil haute résistance polyamide

#### **Mousquetons**

- résistance (A) > 2500 daN (B) > 2300 daN
- ouverture (A) : 17 mm - (B) : 50 mm
- acier forgé haute résistance
- électrozingage blanc

**Résistance à la rupture du système :** >1500 daN

**Poids net :** 1050 Grs

### **GB** Description :

#### **Absorbing element**

- tear strap polyamide
- security polyester webbing - width = 45 mm
- impact force reduction < 6 kN

#### **Webbing**

- polyester
- width 25 mm

#### **Sewing**

- thread high strength polyamide

#### **Karabiners**

- strength (A) > 2500 daN (B) > 2300 daN
- opening (A) : 17 mm - (B) : 50 mm
- high strength forged steel
- white electro-zinc-plated

**System breaking strength :** >1500 daN

**Net weight :** 1050 Grs

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. PROTECTA Internationale se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. PROTECTA International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

Date 03/2005

