
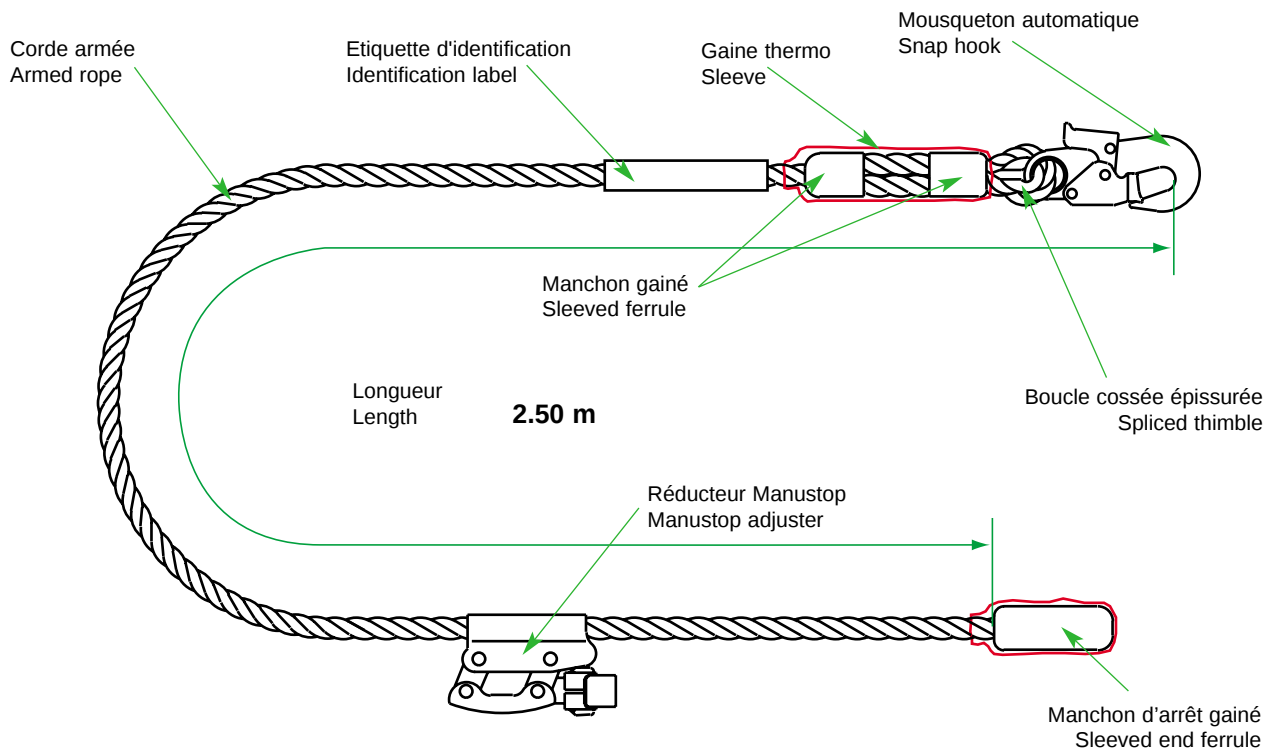


ref : AF763

Longe de maintien armée MANUSTOP® MANUSTOP® armed positioning lanyard



CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard

EN 358

0082/037/160/10/95/0319

F

Description :

Manustop

- système de réglage et de blocage
- acier chromé haute résistance
- double came de blocage
- système d'accrochage incorporé
- 2 linguets de sécurité
- résistance >2.000 DaN
- poids : 500 Kg

Corde armée

- polyamide 6
- 4 ames acier diam 3,2 mm
- diamètre 15 mm
- 4 torons
- cosse métallique

Mousqueton automatique

- résistance >2500 daN
- ouverture 18 mm
- acier haute résistance
- nickelage blanc
- double sécurité

Manchon

- aluminium

Résistance à la rupture du système

- >1500 daN

Poids net

- 1,55 Kg

GB

Description :

Manustop

- locking and adjustment system
- chromium-plated high strength steel
- double cam operated locking system
- integrated connector
- 2 safety latch
- strength >2.000 DaN
- weight : 500 Kg

Armed rope

- polyamide 6
- 4 steel core dia 3,2 mm
- diameter 15 mm
- 4 strands
- metal thimble

Snap hook

- strength >2500 daN
- opening 18 mm
- high strength steel
- white nickel plated
- double security

Ferrule

- aluminium

System breaking strength

- >1500 daN

Net weight

- 1,55 Kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

01 / 97