
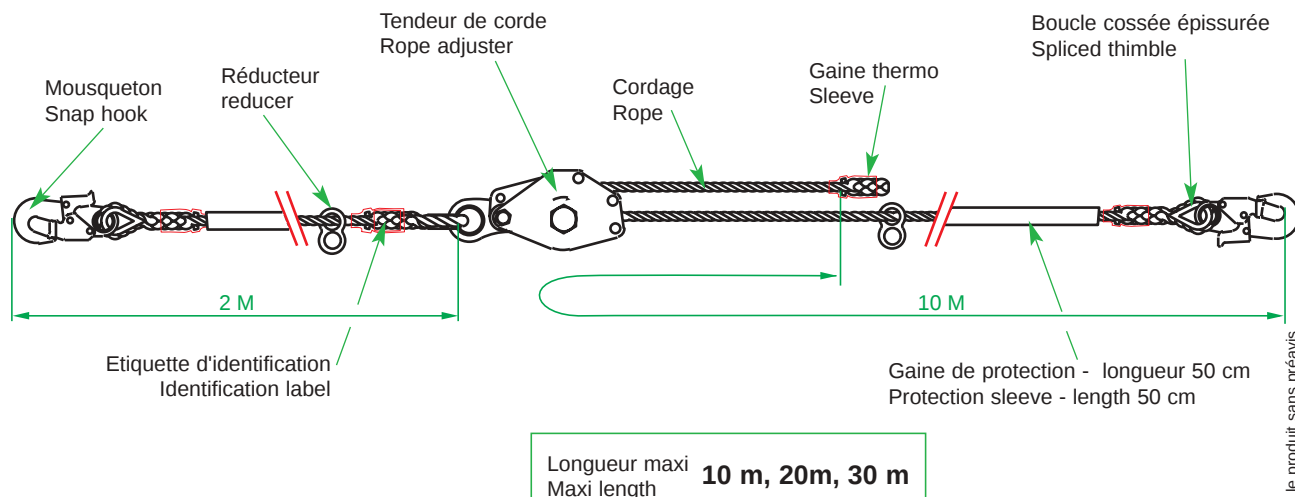


ref : AN410 AN420 AN430

Ligne de vie horizontale HARIP®
HARIP® horizontal life line



Conforme à la norme
Complies with standard EN 795 97.6.0128

F

Description :

Utilisation

- ligne de vie temporaire
- 2 utilisateurs
- résistance minimum des points d'ancrage: 1600 daN
- pré-tension recommandée: 120 daN
- flèche maxi à 10 m: 2,27 m
- utilisation d'EPI conforme à la norme CE obligatoire

Corde toronnée

- polyamide 6 - blanc- 3 torons
- diamètre 14 mm

Tendeur de corde

- came de blocage autoserrante
- corps et came acier zingué
- poids 1,7 Kg

Mousqueton

- résistance >2500 DaN - ouverture 17 mm
- acier forgé haute résistance - nickelage

Gaine de protection

- extérieur en fibres synthétique
- intérieur en élastomère de synthèse
- haute résistance à l'abrasion

Reducteur

- acier forgé haute résistance

Résistance à la rupture du système

- > 1900 DaN

Poids net

- 3,5 Kg

GB

Description :

Use

- temporary life line
- 2 users
- minimum anchorage points strength: 1600daN
- advised pre-tension: 120 daN
- maximum deflexion at 10 m: 2,27 m
- PPE to be used in compliance with CE standard

Rope

- polyamide 6 - white - 3 strands
- diameter 14 mm

Rope adjuster

- autogripping locking cam
- body and cam in zinc-plated
- 1,7 Kg

Snap Hook

- strength >2500 DaN - opening 17 mm
- high strength forged steel - white electro-zinc-plated

Protection sleeve for strap

- external in synthetic fiber
- internal in synthetic elastomer
- high abrasion strength

Reducer

- high strength forged steel

System breaking strength

- > 1900 DaN

Net Weight

- 3,5 Kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.