SNR 32,1dB

POIDS 237g

Pratique, modèle pliable
Faible encombrement

Utilisation

Cet équipement fournit une excellente protection en filtrant les bruits de hautes fréquences rencontrés auprès des machines tournantes telles que les machines d'atelier, les scies motorisées...

Industrie, ateliers mécaniques, assemblage automobile, aéro-ports, imprimeries, cartonneries, menuiseries, B.T.P, etc. (*)

Caractéristiques techniques

- Serre-tête pliable composé de deux coquilles rouges reliées par un arceau.
- Les coquilles sont pressées contre chaque pavillon auriculaire au moyen de l'arceau en matière plastique noire.
- Cet arceau est prolongé par deux arceaux métalliques, entrant dans des pistons fixés par rivetage de part et d'autres des coquilles, et permettant le réglage du serre-tête.
- Les coquillles sont munies d'oreillettes de couleur noire.
- **Poids:** 237 grammes.
- **Conditionnement:** - cartons de 60 pièces.
  - sachets de 10 pièces.

En savoir plus sur **www.singer.fr**

Principaux atouts

- Pratique grâce à son faible encombrement (pliable)
- Bon niveau d'atténuation. Excellent rapport qualité/prix.
- S'adapte facilement sur la plupart des têtes.

Conformité

NF EN 352-1: 2003: protecteurs contre le bruit. Exigences générales. Partie 1: serre-tête.

Valeurs de l'affaiblissement acoustique

Valeur SNR conformément à l'ISO/DIS 4869-2 avec le paramètre α = 1

Valeur SNR : **32,1 dB (H = 35,5 M = 29,7 L = 21,1)**

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne (dB)	20,5	17,0	22,9	31,3	39,5	37,4	43,0	40,8
Ecart-type	4,3	3,4	2,8	2,5	3,0	4,6	3,1	5,1
APV (dB)	16,2	13,6	20,1	28,9	36,5	32,8	39,9	35,6

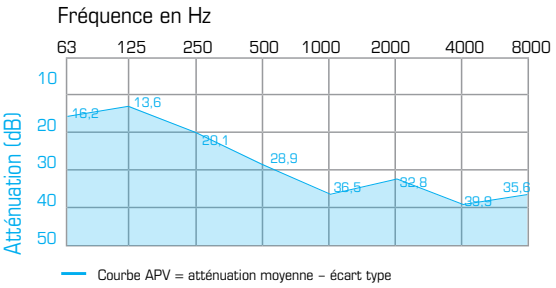

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition KJ 10.12.14 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia