

EarPro Slim 20 Trans

Référence de Production EarTag :	SL/20/T		
Référence commerciale :	SLIM20_T_A		
Type d'embout moulé :	Conduit Trans		
Type filtre / indice atténuation :	UltraCompact Gris	20	
Organisme notificateur CE :	CRITT 86100 Châtelleraut		
N° CE de la certification :	0501-1233-159-01-13-0031A		
*Ext CE Agro Bleu Tracer/Fuchsia :	0501-1233-159-01-13-0031-EXT002-03-14		

Tableau d'atténuations selon la Norme EN 352-2, certification CE :

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR (dB) :	22,7
Moyenne	17,4	20,2	19,9	21,8	21,4	28,6	37,3	37,4	L (dB) :	16,5
Ecart type	6,9	6,3	5,5	4,0	3,7	4,3	6,6	6,5	M (dB) :	19,0
APV	10,5	13,9	14,4	17,8	17,7	24,3	30,7	30,9	H (dB) :	24,4

Courbes de réponse de l'EPI :

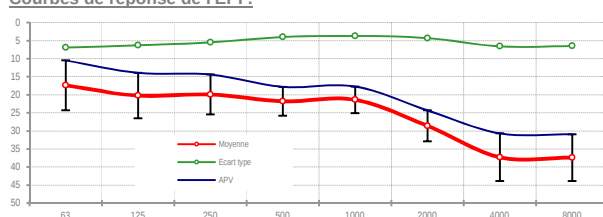


Photo Equipement :



N° du Brevet Européen Filtre à Membranes :
N° du Brevet Européen Filtre Anti-impulsionnel :
N° du Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix V2 :

N°03292453.2

0

N° FR 09/00889

Plages d'utilisation de l'équipement :

Dose Quotidienne de bruit (Leq 8 h) :	Leq8h à partir de 80 dB(A) Jusqu'à 92/95 dB(A)
Pic impulsionnel (LpCmax) :	LpCmax jusqu'à 135 dB(C)

Constitution et matériaux utilisés :


Coque du filtre acoustique :
Cordon de liaison de sécurité PVC/SEBS Rupture 2,2Kg :
Adaptateurs moulés sur mesure :
Déteçtabilité métallique embouts et filtres :

Plastique PVC
Gris
Silicone RTV 40 Sh
Non

Description de l'équipement :


Malgré la forte compacité de l'EarPro Slim, aucune concession technique n'a été faite. D'utilisation très large, il est plutôt orienté pour la maintenance, bureau méthode, ingénieur, etc... Le filtre acoustique EarPro auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aigües pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit. Filtre déclipable pour une hygiène facilitée. Modèle avec silicone transparent encore plus discret.

Déclipage du filtre :



Slim/Flat

Contexte métier

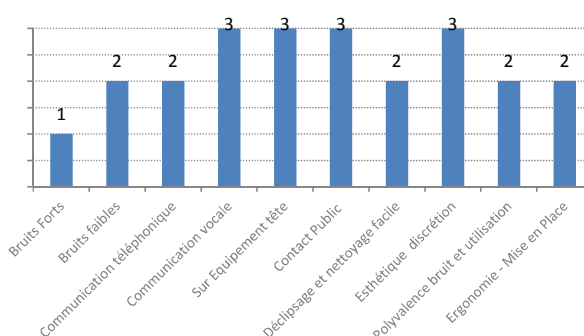

Code Couleur du Filtre	
Vert 10	
Rouge 15	
Blanc 20	20
Jaune 30	
Utilisation	
3 : Parfaitement adapté	
2 : Adapté	
1 : Peu adapté	
0 : Pas adapté	

Domaine d'activité

