

Fluotex 344

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Fluoroélastomère
- Longueur (cm) 37
- Epaisseur (mm) 1.5
- Poignet Coupe feston
- Couleur Noir
- Finition intérieure Support Textile
- Finition extérieure Lisse
- Taille / EAN 9 10
- Conditionnement 1 paire/sachet - 1 paire/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334



X1XXXX



ACDEFGJKL




4241

Légendes



DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

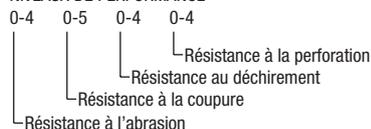

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374



MICRO-ORGANISMES EN 374




CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421



CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

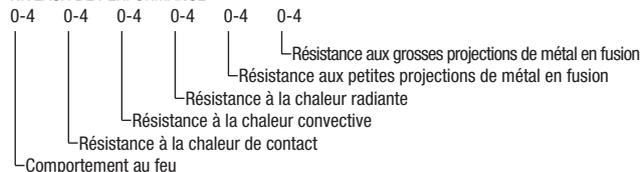

PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374


Code Produit
Lettre chimique

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%



DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE



Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Haute résistance mécanique et longue durée de vie grâce au support textile intérieur
- Aisance des gestes : bonne souplesse du gant

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Autres industries

- Dépollution de site
- Imprimerie
- Raffinage pétrochimique
- Intervention d'urgence sur accident chimique

Industrie mécanique

- Dégraissage et décapage des métaux

Industrie chimique

- Traitements chimiques (solvants)
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Fabrication de peintures, vernis
- Manipulations et transports de produits chimiques (solvants)
- Galvanoplastie

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type.
- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates, thiazoles et latex naturel.
- Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines présentant un risque de happement.
- Vérifier que les gants ne présentent pas de défaut avant usage.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet www.mapa-pro.com ou contacter le Service Technique Client - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) pour connaître ce temps de perméation. Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Conditions de lavage

Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante:

- Utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon imbibé du solvant approprié, puis essuyer avec un chiffon sec.
 - Utilisation avec des solvants (essences, diluants etc...) : essuyer avec un chiffon sec.
 - Utilisation avec acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante, puis essuyer avec un chiffon sec. Attention : un nettoyage ainsi qu'une utilisation non recommandés des gants peuvent altérer les niveaux de performance.
- Conditions de séchage**
Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit contient plus de 0.1% de 4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl) phénol, éthoxylated selon le règlement n° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH).

• Attestations CE de type
0072/014/162/10/05/111

• Délivré par l'organisme agréé nr
0072

I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX

• Certificat de conformité du système d'assurance qualité