

SNR

19dB

Réutilisables



Utilisation

Cet équipement fournit une excellente protection en filtrant les bruits de hautes et basses fréquences.

Industrie, ateliers mécaniques, assemblage automobile, aéroports, B.T.P, visite d'usine,

Caractéristiques techniques

- ✓ Arceau antibruit **HG545J** en plastique jaune équipé de bouchons d'oreille réutilisables.
- ✓ Bouchons d'oreille en silicone blanc.
- ✓ Souples et confortables.
- ✓ Possibilité de changer facilement les bouchons d'oreille = réf: **HG545JRB**.
- ✓ Conditionnement (HG545J):
 - Carton de 100 pièces.
 - Boîtes de 25 pièces.
 - Chaque pièce sous sachet individuel.
- ✓ Conditionnement (HG545JRB):
 - Carton de 10.000 pièces.
 - Sachet de 1000 pièces.



En savoir plus sur www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Souple et confortable.
- ✓ Facile à utiliser.
- ✓ Présentation pratique et hygiénique en sachet individuel.

Conformité

Ce produit été testé suivant la norme européenne **EN352-2: 2001** protecteurs contre le bruit. Exigences générales.

Partie 2: bouchons d'oreille.

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Attestation d'examen CE de type délivrée par l'**INRS**, organisme notifié n°0070.




Valeurs de l'affaiblissement acoustique

Valeur SNR : **19dB (H:22 M:15 L: 13)**

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne (dB)	20.2	16.7	14.7	14.5	18.6	27.2	29.8	29.5
Ecart-type	7.7	5.1	3.2	3.2	4.1	3.1	3.6	6
APV (dB)	12.5	11.6	11.5	11.3	14.5	24.1	26.2	23.5

Fréquence en Hz

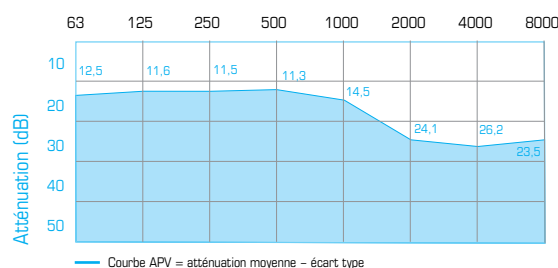

— Courbe APV = atténuation moyenne - écart type

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety