


EN353-2: 2002

CE 0120

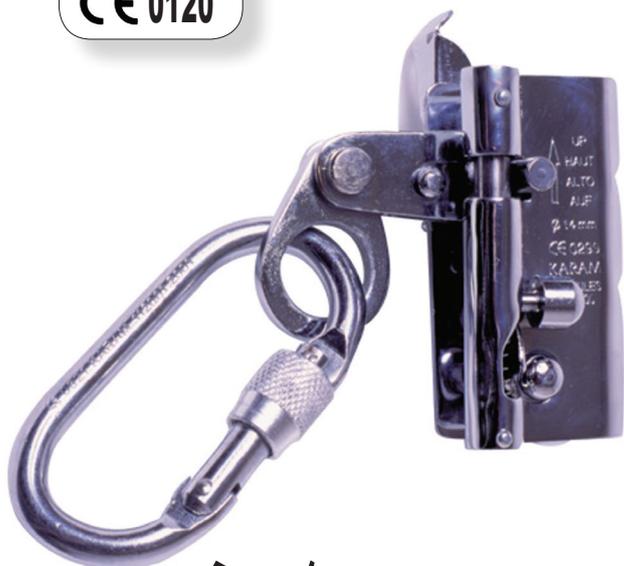

PN910-PN920

Utilisation

L'antichute, modèle PN2000A, est un antichute mobile pour un support d'assurage flexible réalisé en corde polyamide 3 torons de 14 mm de diamètre (PN910 ou PN920).

Il accompagne l'utilisateur sans nécessiter d'ajustement manuel durant les mouvements vers le haut ou vers le bas et se bloque automatiquement sur le support d'assurage lorsqu'une chute se produit. L'appareil est fourni avec une double sécurité du système d'ouverture afin d'assurer un accrochage et un retrait en sécurité de l'utilisateur à n'importe quel endroit de la corde.

Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d'arrêt de chute afin de pouvoir fournir une protection appropriée (harnais d'antichute, ancrage...).

Caractéristiques techniques

- ✓ Antichute mobile.
- ✓ Fonctionne sur un support d'assurage de 14 mm de diamètre.
- ✓ Mousqueton de sécurité à vis comme élément d'attache.
- ✓ Système de fermeture permettant d'éviter une utilisation à l'envers.
- ✓ Double système d'ouverture pour une meilleure sécurité.
- ✓ Résistance à la rupture: supérieure à 20 kN.
- ✓ En acier allié.
- ✓ **Conditionnement:**
 - cartons de 20 pièces
 - sachets de 1 pièce



En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Nous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine la conception et la réalisation de tous les produits: tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire etc.

Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne **EN353-2: 2002**.

Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur; antichute mobile sur support d'assurage flexible.

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (catégorie III, risques irréversibles; article 11).

Homologation: attestation d'Examen CE de type délivrée par **SATRA**, organisme notifié n°0321.

Procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, sous le contrôle de **SGS**, organisme notifié n°0120.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety