




■ PENTA-POLE

➔ Perche télescopique isolante multifonction
Penta-Pole

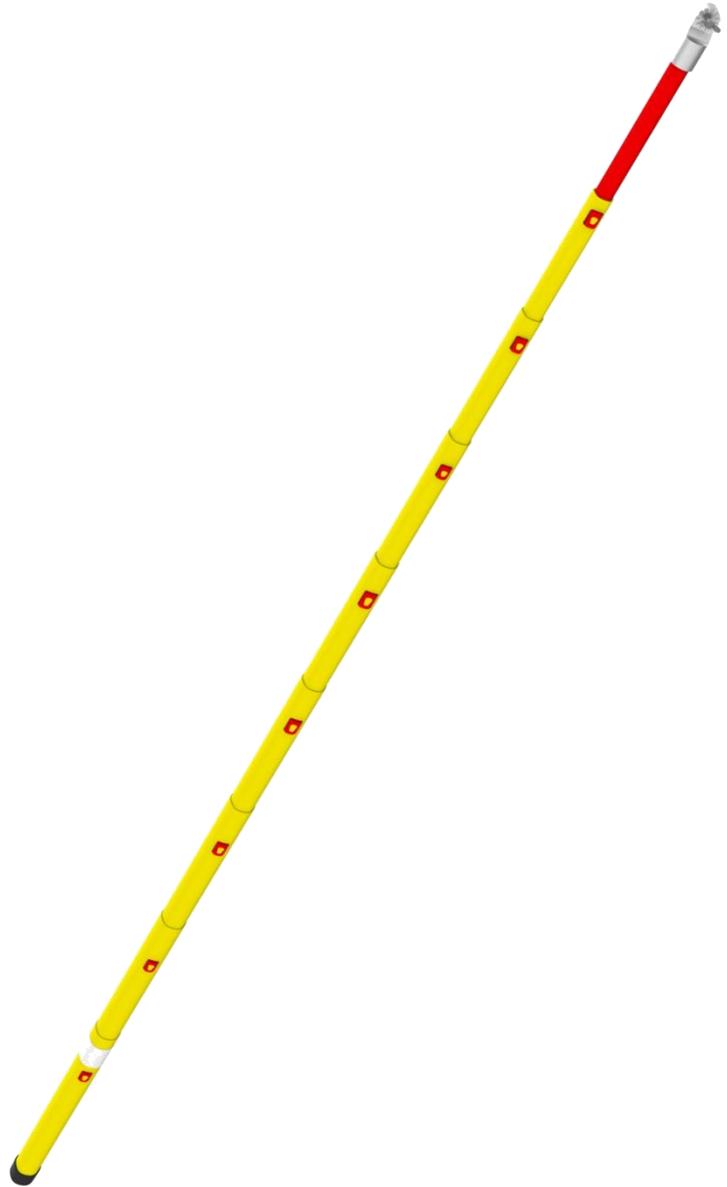

➔ NORME PRODUIT

CEI 62193, CEI 60855-1
ASTM F 1826, ASTM F711

➔ UTILISATION

Perche télescopique isolante de forme pentagonale qui vous permet de :

- réaliser des manœuvres de sectionneur,
- réaliser des opérations de Vérification d'Absence de Tension,
- faire du levage de MALT vertical,
- effectuer des travaux de maintenance (élagage, nettoyage de conducteurs ...).



■ PENTA-POLE

➔ Perche télescopique isolante multifonction Penta-Pole

▶ LES PLUS

- Prise en main ergonomique grâce à sa forme pentagonale qui épouse la forme de la main.
- La forme pentagonale empêche les éléments de tourner les uns par rapport aux autres.
- Perche légère demandant moins d'efforts pour vos opérations.
- Grande rigidité en flexion qui apporte un contrôle optimal lors des diverses utilisations.
- Le verrouillage des éléments est assuré automatiquement lors du déploiement de la perche par un large bouton bi-matière très résistant.
- Le déverrouillage, permettant le repliement, est réalisé par une simple action sur le bouton.

▶ CARACTERISTIQUES

Perche télescopique isolante constituée de :

- 2 à 8 tubes creux de forme pentagonale conformes aux normes CEI 62193 et ASTM F1826
- 1 tube supérieur de diamètre 28 mm conforme aux normes CEI 60855-1 et ASTM F711
- 1 embase afin de protéger le bout de la perche
- 1 embout universel pouvant accueillir de nombreux accessoires
- 1 crochet de manœuvre

Réf.	Désignation	Nombre d'élément	Longueur déployée (m)	Longueur repliée (m)	Poids
PPOL3/035U	Perche télescopique isolante 3 éléments	3	3,80	1,48	1,87
PPOL4/050U	Perche télescopique isolante 4 éléments	4	5	1,53	2,50
PPOL5/060U	Perche télescopique isolante 5 éléments	5	6,43	1,58	3,23
PPOL6/075U	Perche télescopique isolante 6 éléments	6	7,80	1,63	3,97
PPOL7/090U	Perche télescopique isolante 7 éléments	7	9,21	1,68	4,74
PPOL8/105U	Perche télescopique isolante 8 éléments	8	10,60	1,72	5,60
PPOL9/120U	Perche télescopique isolante 9 éléments	9	12	1,75	6,51

Perche livrée avec un embout U et un crochet de manœuvre.

Si vous désirez un autre type d'embout, complétez la référence avec le code correspondant à l'embout désiré (dans ce cas, la perche est livrée sans crochet de manœuvre).

APV : embout polyvalent 6 pans de 12 mm avec verrouillage automatique

USC : embout universel cranté sans crochet de manœuvre

B : embout baïonnette

Autres embouts : sur demande, nous consulter.

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis