

SHOWA

# S-TEX 376SC

Double enduction en nitrile  $\frac{3}{4}$  avec paume enduite en mousse de nitrile sur tricot Hagane Coil® (acier inoxydable/ polyester) et manchette de sécurité en PVC

## [ CARACTÉRISTIQUES

- Technologie SHOWA exclusive
- Manchette de sécurité en PVC
- Doublure : tricot en acier inoxydable/polyester sans couture de jauge 13
- Enduction : nitrile/mousse de nitrile
- Préhension : mousse de nitrile
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

## [ BÉNÉFICES

- SHOWA STEX 376 SC: fibre haute technologie pour une excellente résistance aux coupures
- Manchette solide et robuste qui recouvre le poignet tout en permettant d'être retiré rapidement et facilement en cas d'urgence
- ISO 13997 19N (newtons) et EN 388:2016 niveau D
- Enduction en nitrile avec deuxième couche en mousse de nitrile garantissant une forte résistance à l'abrasion (EN 388 niveau 4)
- Nitrile protégeant la main contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l'abrasion
- Double enduction offrant une préhension durable en milieux humides et huileux
- Tricot sans couture permettant d'éviter les irritations

## [ INDUSTRIE



Industrie aéronautique



Automobile



Construction



Génie civil



Verre



Fabrication



Mécanique

## [ APPLICATIONS IDÉALES

- Assemblage léger en milieux huileux
- Emboutissage de métal
- Habillage des façades
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Mécanique et ingénierie
- Montage charpente métallique
- Ferrailleur
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Manipulation d'équipements lourds
- Mise en bouteille
- Mise en conserve
- Ingénierie mécanique
- Montage et démontage



## MATERIAU


- Polyester
- Tricot sans couture
- Acier inoxydable

## ENDUCTION

- Mousse de nitrile
- Nitrile



## NORMES

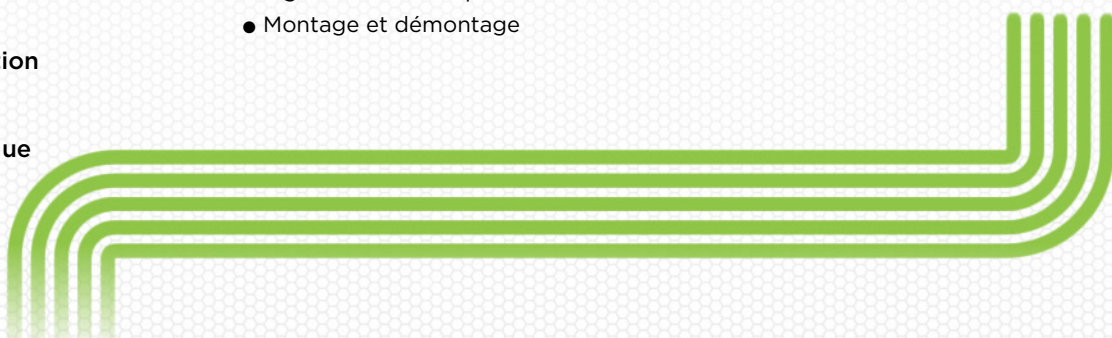

SHOWA

# S-TEX 376SC



## EMBALLAGE

- 5 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



## TAILLES

- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



## COULEUR

- Bleu sur Noir



## [ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

### SHOWA S-TEX 376



**MATERIAU**  
Acier  
inoxydable  
**ENDUCTION**  
Nitrile  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

### SHOWA S-TEX 377



**MATERIAU**  
Polyester  
**ENDUCTION**  
Mousse de  
nitrile  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

### SHOWA S-TEX 377SC



**MATERIAU**  
Nylon  
**ENDUCTION**  
Mousse de  
nitrile  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

## [ NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

## [ MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

## Entrer en contact

**SHOWA International** | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved