




Fiche technique

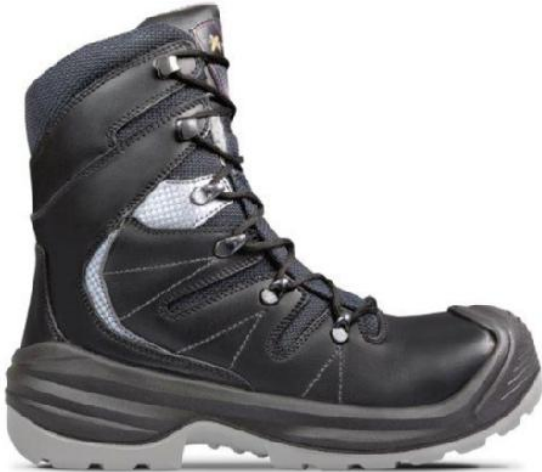

EN ISO 20345:2011

FUJI S3 CI WR HI
HRO SRC

TAILLES À PARTIR DE 38 A 47

TIGE:
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE:
Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

EMBOT:
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION:
Tissu perforation zero

SEMELE DE PROPRETE:
Amovible, anatomique, antistatique

SEMELE:
PU + RUBBER HRO SRC

MONDOPOINT®:
Natural comfort 12

Semelle



Energy

Technologies



Certifications



Utilisation conforme

- Construction
- Industrie
- Pétrole
- Environnements humides
- Espace vert et Agriculture