

Parka

VULCANO

EN 1149-5 (2008)



EN ISO 14116 (2008)



1/30H/40°

EN 343 + A1 (2007)



3

3

EN 14058 (2004)




Avec doublure amovible

MULTIRISQUE

FICHE PRODUIT




LES + PRODUITS

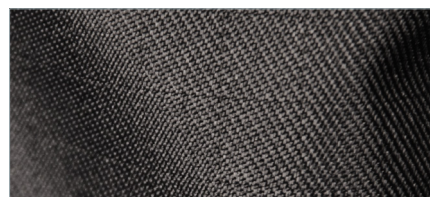

Tissu sergé ignifugé et antistatique.



Pattes de fixation pour micro déporté.

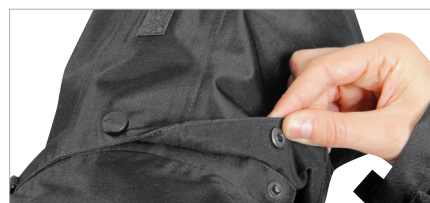

Système d'accueil pour la capuche optionnelle KACHUCHA.



Face



Dos

REFERENCE

■ PARKAVULCA1NN



EN OPTION



Doublure
CALDERA



Blouson polaire
MAGMA



CAPUCHE KACHUCHA
CAPUCAMOVFRNNTU

— Entretien —



— Taille —

S / M / L / XL / XXL / XXXL

Autre taille, nous consulter.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Doublure fixe non feu.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur plastique, sous le rabat central fermé par six boutons pressions plastiques.
- Fit&Zip : système de fermeture à glissière, patte d'accroche au col et aux poignets pour la fixation de la doublure CALDERA ou du blouson polaire MAGMA.
- Système d'accueil pour la capuche amovible KACHUCHA.
- Deux pattes de fixation en poitrine pour micro déporté.
- Deux poches basses plaquées avec rabat fermé par 2 boutons pressions plastiques.
- Une poche type « Napoléon » sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
- Une poche portable à l'intérieur de la parka fermée par bouton pression.
- Une poche intérieure fermée par bouton pression.
- Dos protège-reins.
- Bas de manches avec patte de serrage réglable par boutons pressions 2 positions.
- Patte de relevage.
- Empiècements rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 535 gris de 5 cm cousus au niveau des épaules.
- Une ceinture et deux brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 535 de 5 cm cousus.
- Trappe de visite à l'intérieur du bas de la parka pour faciliter la personnalisation.

MATIERES PREMIERES

TISSU EXTERIEUR

- Tissu Wovetex Stop Flam sergé ignifugé et antistatique. 98% polyester - 2% fibres carbone. Poids : 250 g/m².

DOUBLURE

- Doublure fixe ignifugée. 99% coton FR - 1% carbone.

TISSU RETROREFLECHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 535 non feu. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

STOCKAGE

La parka VULCANO est conditionnée dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITE

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN 14058 (2004)** pour la protection contre les climats froids (-5°C et plus).
- **EN 343 + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.
- **EN ISO 14116 (2008)** pour la protection contre la chaleur et la flamme.
- **EN 1149-5 (2008)** pour la protection contre les charges électrostatiques.