


Camatril® 730

SECTEURS D'UTILISATION

- › industrie de l'automobile et sous-traitants
- › industrie pétrochimique et imprimerie
- › ateliers de peinture
- › travaux en laboratoire
- › industrie chimique
- › maintenance et nettoyage
- › industrie agro-alimentaire
- › manipulation des résines epoxy

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › très bonne dextérité
- › bonne flexibilité à la température
- › grande résistance mécanique
- › résistance élevée contre différents groupes de substances dangereuses

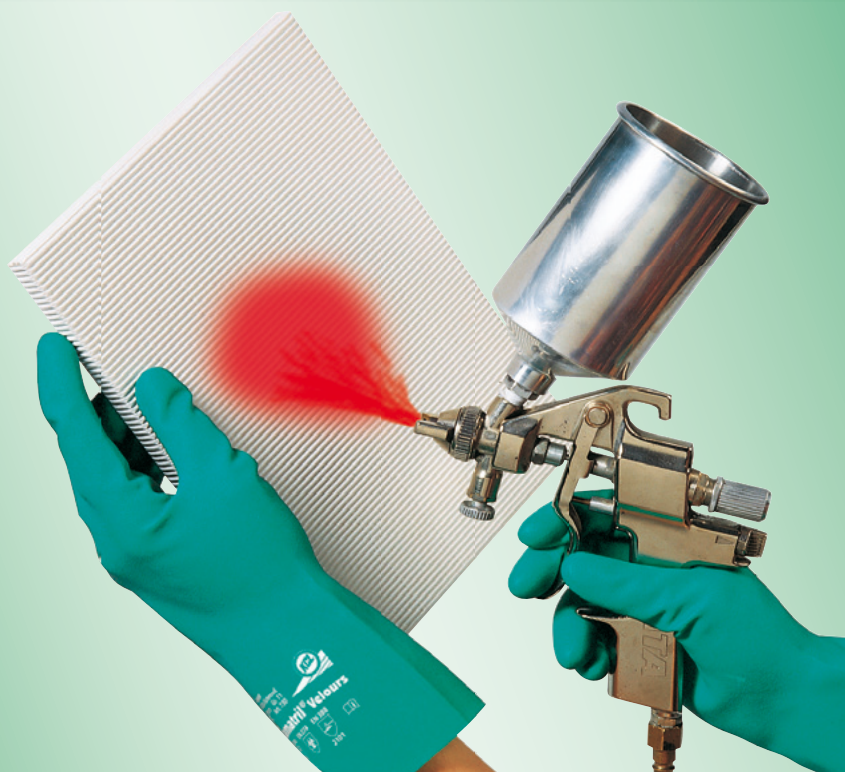

Référence	730
Désignation	Camatril® 730
Matériaux	nitrile
Exécution	manchette, paume adhésive, suédé
Longueur (mm)	300-320
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,4 ± 0,05
Coloris	vert
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Classification	catégorie III
	EN388 EN374 EN374
	3001 AJL



PARTICULARITÉS

- › NQA < 0,65
- ›  absolument exempt de silicone (neutre par rapport aux vernis et peintures)
- ›  autorisé pour contact alimentaire selon le règlement européen n°1935/2004
- › certifié FDA (Food and Drug Administration)



www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell