
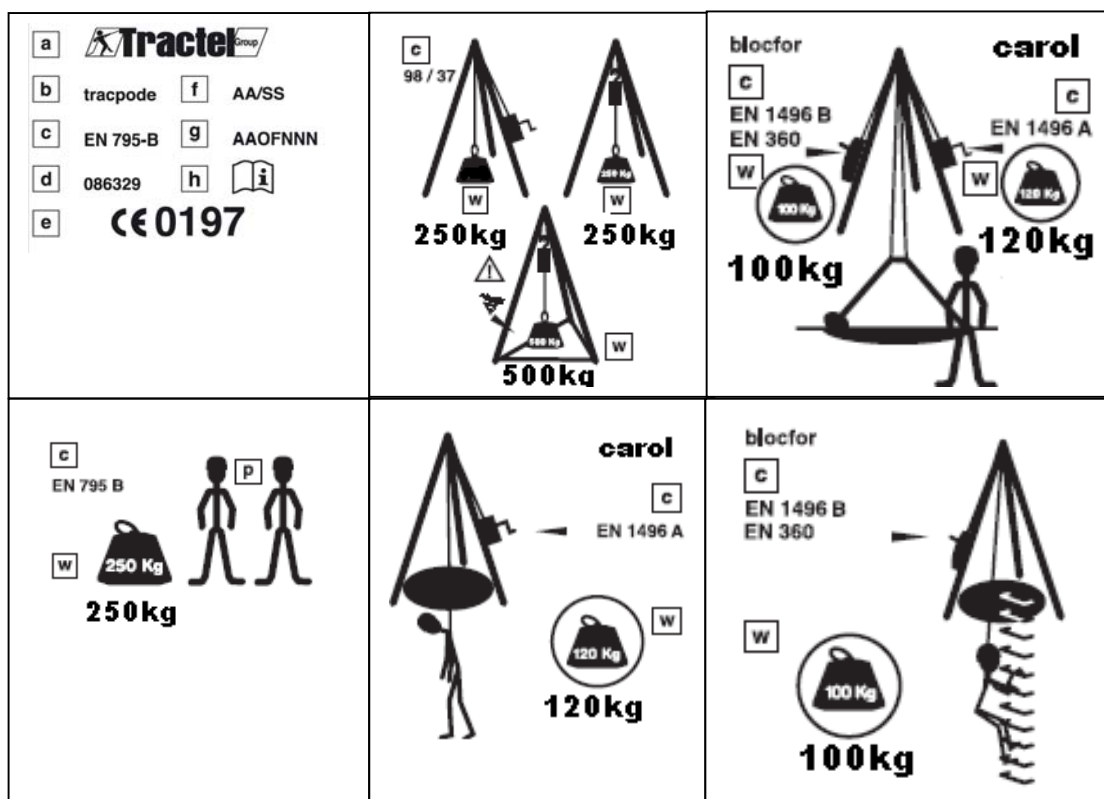


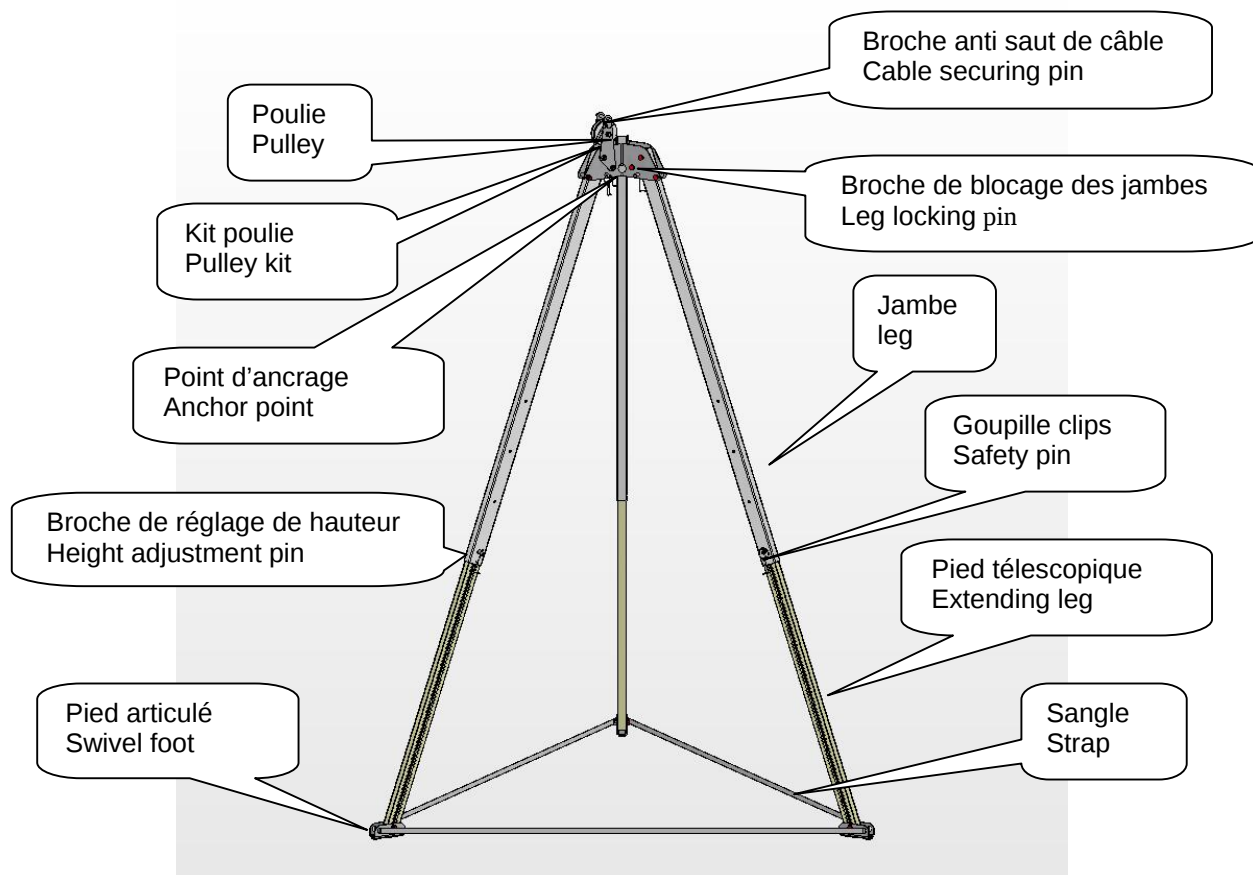

INTRODUCTION

Thank you for buying our TRACTEL Tracpode. The Tracpode is a portable anchor point which can be used in the following ways:

Temporary anchor point complying with the requirements of standard EN 795 B designed to receive :

Fall-arresters complying with the requirements of standard EN363

Rescue lifting devices per EN 1496 A or B class

Devices for working suspended on rope

Lifting anchor point complying with machinery standards 98/37CEE

Maximum load on feet without strap 250 Kg (MUL)

Maximum load on head with strap 500 Kg (MUL)

Note : The loads indicated are maximum values which must not be multiplied, under any circumstances, by the number of anchor points.

Personnel lifting anchor point 18108CEE, suspension structure §9.3

Note : If the user wishes to configure a complete personnel lifting system (platform + winch + anchor structure) in accordance with 1808, a complete analysis of the risks must be carried out and the solution must be validated by a certified organization.

The TRACTEL tracpode has been designed and tested for use without the strap at the base in the following ways :

-Temporary anchor point complying with requirements of standard EN 795 B for persons.

-Lifting anchor point complying with machinery directive 98/37CEE, 250Kg max.

Note : For all loads exceeding 250 Kg, the Tracpode legs can no longer be used as an anchor facility. The user must mandatorily secure the weight under the Tracpode head and use the safety strap secured to the three feet. In all cases, the Tracpode must not be used with a load exceeding 500 kg.

When you use the Tracpode legs has anchorage point , it is strictly forbidden to use devices not Tractel certified for this application

List of certified device:

Blocfor 20 R with console for blocfor (code 018042)

Blocfor 30 R with console for blocfor (code 018062)

Winch carol 20 m with console for caRol® (code 058199)+ wirerope 20 m (code 026459) maximum load 250 kg

Winch carol 30 m with console for caRol® (code 058209)+ wirerope 30 m (code 026469) maximum load 250 kg

Weight 18 kg

Material aluminum

Code 086329 Tracpode for PPE activity

Code 066568 One-pulley kit

Code 58199 + code 026459 CaRol ® 250 kg winch with console + 20m cable

Code 58209 + code 026469 CaRol® 250 kg winch with console + 30m cable

Code 029968 console for Blocfor 20R and 30R

Code 18042 Blocfor 20R with console

Code 18062 Blocfor 30R with console

	Hauteur (m) Height (m)	Largeur(m) Width (m)
Position 1	1.76	1.40
Position 2	1.95	1.55
Position 3	2.13	1.65
Position 4	2.32	1.80
Position 5	2.51	1.90
Position 6	2.70	2.00

INTRODUCTION

Vous venez de faire l'acquisition d'un Tracpode TRACTEL. Ce produit est un point d'ancrage transportable pouvant être utilisé comme :

Point d'ancrage temporaire conforme aux exigences de la norme EN 795 B pouvant recevoir :

Des antichutes conformes aux exigences de la norme EN363

Des dispositifs de sauvetage par élévation EN 1496 classe A ou B

Des dispositifs de travail en suspension sur corde

Point d'ancrage de levage conforme à la norme machine 98/37CEE

Charge maxi sur pieds sans sangle 250 Kg (CMU)

Charge maxi sur tête avec sangle 500 Kg (CMU)

Nb : les charges indiquées sont des valeurs maximum qui ne doivent en aucun cas être multipliées par le nombre de points d'ancrage situé sur la tête ou les jambes du Tracpode

Point d'ancrage levage de personnel 1808CEE structure de suspension §9.3

N.B : Si l'utilisateur veut se conformer à un système complet de levage de personne (nacelle + treuil + structure d'ancrage) conforme à la norme 1808 CEE. Il doit faire une complète analyse du risque et faire valider sa solution par un organisme compétent.

Le Tracpode TRACTEL a été conçu et testé pour être utilisé sans sangle en partie basse pour les utilisations suivantes:

-Point d'ancrage temporaire conforme aux exigence de la norme EN 795 B pour personnes.

-Point d'ancrage de levage conforme à la directive machine 98/37CEE de 250Kg maxi.

N.B Pour toutes charges supérieures à 250 Kg les jambes du Tracpode ne peuvent plus être utilisées comme moyen d'ancrage. L'utilisateur devra obligatoirement fixer la masse sous la tête du Tracpode et utiliser la sangle de sécurité en la fixant aux trois pieds. Dans tous les cas le Tracpode ne peut recevoir une charge supérieure à 500 kg.

Lorsque les jambes du Tracpode sont utilisées comme point d'ancrage il est strictement interdit d'utiliser des produits qui n'ont pas été certifiés par TRACTEL SAS pour cette application.

Liste des produits certifiés :

Blocfor 20 R équipé de sa console de fixation console de fixation (code 018042)

Blocfor 30 R équipé de sa console de fixation console de fixation (code 018062)

Treuil Carol® de 20 m équipé de sa console de fixation (code 058199) + câble 20m (code 026459) charge maxi 250 Kg

Treuil Carol® de 30 m équipé de sa console de fixation (code 058209) + câble 30m (code 026469) charge maxi 250 Kg

Poids 18 kg

Matériel aluminium

Code 086329 Tracpode activité EPI

Code 066568 Kit une poulie

Code 58199 + code 026459 Treuil caRol® 250 kg avec console + câble de 20m

Code 58209 + code 026469 Treuil caRol ® 250 kg avec console + câble de 30m

Code 029968 Console Blocfor 20R et 30R

Code 18042 Blocfor 20R avec consol

Code 18062 Blocfor 30R avec console



fiche technique

Antichute à rappel automatique blocfor™ 20R avec câble galva

ref. : T-2347 FR / GB

rev. n° : 00

technical data sheet

Retractable type fall arrester blocfor™ 20R with galvanised wire rope

date : 05/2009

page : 1/1

blocfor™ 20R galva + M46

18042

Dimensions / Dimensions (mm)

- Largeur / Width : 262 mm
- Hauteur / Height (mm) : 400 mm
- Epaisseur / Thickness : 100 mm

Caractéristiques mécaniques /

Mechanical characteristics

- Résistance à la rupture / : 15 kN
Breaking strength
- Force de freinage / : max. 6 kN
Braking force
- Distance de freinage / : 1 m
Braking distance
- Poids/Weight : 10,6 Kg

Matières / Materials

- Carter / Housing : Polypropylène
- Câble acier galva / : Ø 4,7 mm
galvanised wire rope
- Connecteur M46 : Acier / Steel
M46 Snap hook

Certification CE / CE certification

CE 0082/352/160/00/01/188ext 02/05/02

- Organisme notifié / : APAVE (N° 0082)
Notified body

Normes / Standards



- Norme Européenne / : EN 360 - EN 1496
European standard

Treuil de secours EN 1496

Capacité 100 kg

Rescue winch EN 1496

Capacity 100 kg

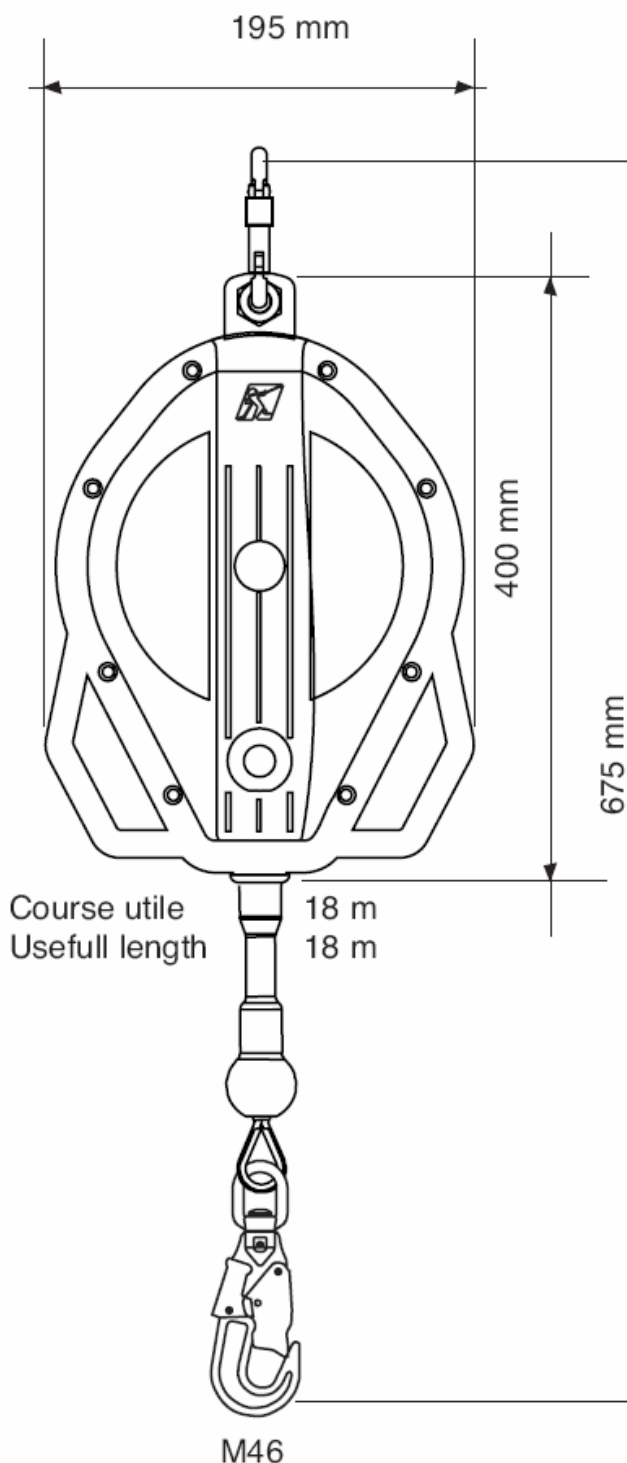

Tractel Group

® copyright