



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: NF15WE

Light task - NF15WE

Manipulation fine en milieu sec

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

NF15WE

Type de produit

Gants

Gamme

Usage général

Ligne

Manutention légère et moyenne

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

NORTH

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Espaces verts
- Logistique
- Maintenance
- Aciérie et métallurgie
- Transport

Utilisation du produit

Manipulation fine en milieu sec

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté blanc 100 % nylon Enduction de polyuréthane blanc sur la paume et le bout des doigts

Avantage

CONFORT La technique de tricot utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la forme de la main et offre une grande dextérité. Le gant offre un confort maximum et affiche une résistance élevée. Les mailles serrées du gant lui assurent une tenue parfaite, réduisent la pénétration de saletés sous le gant et offrent une bonne dextérité. L'ouverture située au dos du gant et l'enduction de polyuréthane permettent à la main de mieux respirer. **RÉSISTANCE** Le polyamide avec enduction de polyuréthane offre une très bonne résistance à l'abrasion et au déchirement. L'enduction de polyuréthane permet une meilleure préhension. **SÉCURITÉ** Non pelucheux, le polyamide est idéal pour les travaux de précision. Les gants sont certifiés « sans silicone » et peuvent donc être utilisés pour les travaux de peinture. **HYGIÈNE** La couleur blanche du gant souligne sa propreté et son caractère hygiénique.

Descriptif technique

Description

Gant tricoté blanc 100 % nylon Enduction de polyuréthane blanc sur la paume et le bout des doigts

Technologie des produits

Tricoté et enduit

Calibre

15

Couleur de gant/doublure

Blanc

Type de revêtement

PU

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes.

Dextérité

Class 5

Tailles

6XS, 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	3

Résistance à la perforation

1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE Honeywell NF15WE XX EN 420 EN 388 : 4131

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

0075/797/162/09/06/0223 EXT02/01/13

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/09/06/0223 EXT02/01/13

Certifications

- EN 0075/797/162/09/06/0223 EXT02/01/13

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Photos et images

Manuel d'utilisation

UI 102

Informations complémentaires

Information de stockage

Packaging minimum : 12 paires. Cartons de 144 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour plus de renseignements sur les instructions d'entretien, prenez contact avec Honeywell Safety Products.

Maintenance



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/09/06/0223 - EXT 02/01/13

To the following model of personal protective equipment :

- * protective glove against mechanical risks
- * reference of the model : NF15WE
- * responsible for placing on the market :


HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG
CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on January 10th, 2013

Issued by Nadine PIPAZ



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 01

Reference : NF15WE

Minor Variant of the model :21 322 55

Dated : JANUARY 2013

Knitted white nylon glove with white PU coating on palm and fingertips.

The overlock color indicate the size : T06-Green, T07-Red, T08-Blue, T09-Yellow, T10-White, T11-Orange.

Available sizes :

06 07 08 09 10 11

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thickness
PALM	Blanc	Nylon	13	
	Blanc	PU		0,9mm
BACK	Blanc	Nylon	13	
LINING				
CUFF	Blanc	Nylon	13	
	Blanc	Rubber yarn	13	
BINDING	Green-Red- Blue-Yellow- White- Orange	PES		



2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * Innocuousness - At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1102-2098/1 1201-964/1	
Azo		1008-10045/2	
EN 388	03296-08	1101-804/1	
OTHER		1106-7634/1 1111-16371/1	

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
4	1	3	1

The levels of performance have been measured on the palm




3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: NF15WE
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:

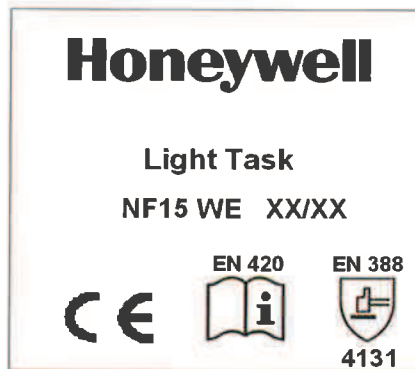



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Light task - NF15WE

Référence: NF15WE

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/09/06/0223 EXT02/01/13

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 20/03/2014

Par: Fabrice beaugeard

Division: Gants

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com