

VESTE DE PLUIE CAP HORN®

FICHE PRODUIT

EN ISO 20471 (2013)



M à XXXL

EN ISO 20471 (2013)




EN 343 + A1 (2007)



INTEMPERIES




Les + produits

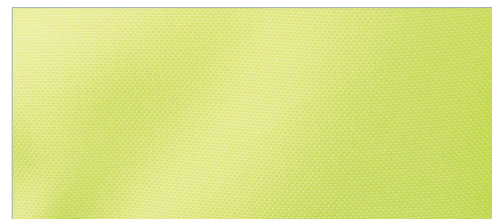

Tissu enduit imper-respirant lavable à 60°C.



Doublure de propreté en maille ajourée.

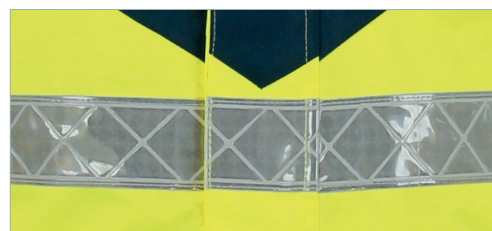

Technologie microprismatique.



Poignets Néoprène.



Face



Dos

Référence

■ VESTECAPHO2JM

■ VESTECAPHO2OM

Entretien



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

Taille

S / M / L / XL / XXL / XXXL

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Doublure fixe en maille ajourée.
- Manches doublée taffetas.
- Coutures entièrement étanchées.
- Fermeture centrale à glissière double curseur sous double rabat fermé par 7 boutons pressions.
- Deux poches basses passepoilées fermées par fermeture à glissière.
- Une poche type « Napoléon » sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Capuche doublée et amovible avec visière ajustable sur le devant par auto-agrippant et cordon de serrage avec bloqueur.
- Patte de serrage auto-agrippante au bas de chaque manche et poignets Néoprène.
- Mentonnière.
- Trappe de visite à l'intérieur du bas de la veste pour faciliter la personnalisation.
- Deux demi-bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétro réfléchissants microprismatiques REFLEXITE® GP 340 blanc de 5 cousus.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTERIEUR

- Tissu Wovetex Air imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester. Poids : 200 g/m².

DOUBLURE

- Doublure taffetas 100% polyester.
- Maille ajourée 100% polyester. Poids : 110 g/m².

TISSU RETROREFLECHISSANT

- Bandes rétro réfléchissantes microprismatiques REFLEXITE® GP 340 blanc. 75 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

STOCKAGE

La veste de pluie CAP HORN est conditionnée dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C.
25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 6N).
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen CE de type a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

VESTCAPHO2
N° 033/2016/0037