



FICHE TECHNIQUE


ATTESTATION CE

REFERENCE ARTICLE	K 802
NOM ARTICLE	JUPITER 905 S3 SRC

DESCRIPTION
CHAUSSURE MONTANTE TYPE BRODEQUIN
COLORIS NOIR
FERMETURE PAR 4 PASSES-LACETS
SOUFFLET ETANCHE, HAUT DE TIGE
MATELASSE COLORIS NOIR
EMBOUT ET SEMELLE ANTI-PERFORATION
SEMELLE USURE PU BI DENSITE

NORME CE	ISO 20345:2011
CLASSE	S 3 SRC

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DESSUS	MATIERES	SPECIFICATIONS
TIGE	FLEUR PIGMENTE	TANNAGE CHROME FINITION GRAINEE COLORIS NOIR EPAISSEUR 2,2 MM, PH>3,5
DOUBLURE D'EMPEIGNE	SYNTHETIQUE	EPAISSEUR 1 MM, RESISTANCE DECHIREMENT >15 N
DOUBLURE DE HAUT DE QUARTIER	MOUSSE POLYETHYLENE	EPAISSEUR 8 MM + - 1,5
MATELASSAGE DE HAUT DE QUARTIER	SYNTHETIQUE	EPAISSEUR 1 MM, RESISTANCE DECHIREMENT >15 N
SOUFFLET	SYNTHETIQUE	COLORIS NOIR, EPAISSEUR > 0,8 MM RESISTANCE A LA DECHIRURE > 36 N
CONTREFORT	SYNDERME	ENTRE TIGE ET DOUBLURE
PASSE LACETS	ACIER	FINITION ZINGUEE
LACETS	SYNTHETIQUE	NOIR TISSE PLAT LONGUEUR 0,90 M RESISTANCE A LA TRACTION > 50 N
SEMELLE DE PROPRETE	SYNTHETIQUE	
FILS	SYNTHETIQUE	RESISTANCE A LA TRACTION > 50 N, COULEUR NOIR
EMBOUT DE PROTECTION	ACIER	N°10 POINTURE 41/42 RETEMENT EPOXY RESISTANT CORROSION RESISTANCE CHOC > 200 JOULES RESISTANCE ECRASEMENT > 1500 KGS
PROTECTION DE L'EMBOUT	MOUSSE LATEX	EPAISSEUR 3 MM, SUPPORT VISCOSE / POLYESTER

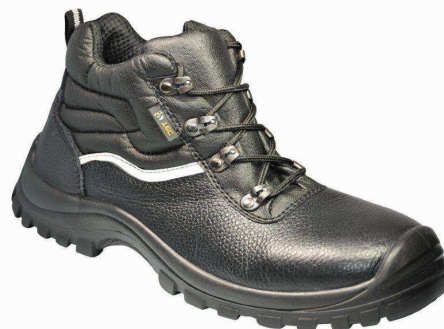

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SEMELLE	MATIERES	SPECIFICATIONS
PREMIERE DE MONTAGE	ALPHA CELLULOSE	EPAISSEUR 2,25 MM CAPACITE D'ABSORPTION D'EAU > 100 MG/CM2
SEMELLE ANTI-PERFORATION	ACIER INOXYDABLE	RESISTANCE PERFORATION > 1100 RESISTANCE CORROSION
SEMELLE DE MARCHE	POLYURETHANE BI DENSITE	COLORIS NOIR COUCHE D'USURE : 0,95 + 0,05 RESISTANCE A L'ABRASION < 15 MM3 RESISTANCE A LA FLEXION > 30000 ADHESION TIGE / SEMELLE > 4 N / MM ABSORPTION ENERGIE TALON > 20 JOULES COEFFICIENT ANTI-DERAPANT > SRC
POINTURES	38 au 48	
POIDS	+/-600 gr	

DELIVRE PAR :

INTERTEK

centre court

Meridian Business Park, Leicester

LE19 WD, uk United Kingdom

Identifié sous le N°0362

ATTESTATION N°LC FI00331660 (ext LEC FI00324322)