

## uvex whisper +



### LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 27 dB**
- **Combinaison de lamelle droites et incurvées améliorant le confort et l'atténuation**
- **Boîtier plastique pratique et hygiénique**
- **Existe en version détectable**

### Description

Nom : **uvex whisper +**  
Type : Bouchons réutilisables avec cordon  
Fabricant : uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth - Allemagne  
Coloris : Bouchons : jaune / cordon : noir & lime

### Versions disponibles

Référence	Conditionnement
2111.212	Bte de 50 paires en boîtier individuel carton
2111.238	Bte de 50 paires en boîtier individuel plastique

### Utilisation

- Bouchons réutilisables
- Idéal pour un port intermittent
- Lavable à l'eau savonneuse, il conserve ses propriétés de protection
- Il est recommandé de changer régulièrement les bouchons pour des questions d'hygiène (Minimum toutes les 4 semaines avec hygiène régulière)
- Stockage dans un milieu sec

## Secteurs d'activités

- BTP
- Maintenance
- Aéronautique
- Industrie du bois
- Agriculture
- Industrie sidérurgique
- Carrières – travail de la pierre
- Automobile
- Construction Navale
- Industrie du verre


## Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SNR 27 dB</li> <li>▪ Bouchons en TPE</li> <li>▪ 3 lamelles souples à l'extrémité du bouchon</li> <li>▪ Pas de préformage</li> <li>▪ Réutilisable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bonne protection</li> <li>➤ Bouchons anallergiques</li> <li>➤ Adaptation optimale au conduit auditif</li> <li>➤ Mise en place rapide et hygiénique</li> <li>➤ Limite les déchets</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boîtier plastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Favorise une bonne hygiène pour le stockage des bouchons</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Existe en version détectable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Permet la détection du produit dans les zones de production, idéal pour le secteur agro-alimentaire Réf = 2111.239</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Distributeur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Favorise la mise à disposition des produits</li> </ul>

## Accessoires

- **2134.000** : Support distributeur pour whisper, whisper + & whisper + detec

## Courbes d'atténuation

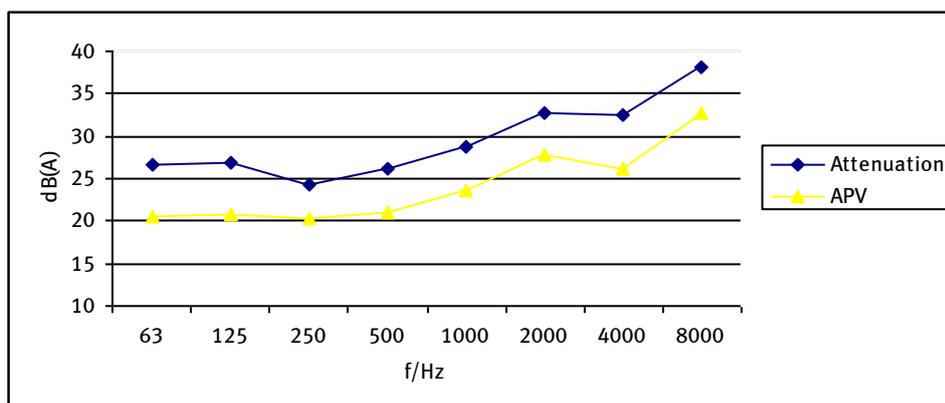

SNR: 27 dB(A)			H: 27 dB(A)	M: 24 dB(A)	L: 22 dB(A)			
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation Db A	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
Écart standard dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
Valeur APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

Classe sonore I: 94 à 109 70dB-85dB + M-Valeur  
 Classe sonore II: 92 à 107 70 dB-85dB + L-Valeur

## Conformité

Normes EN 352-2  
 Qualité ISO 9001/2000  
 Organisme de certification BIA St. Augustin – Allemagne