# PIVOLUX

DATE: 13/04/2015

| | |
|---|---|
| **Branches** | Nylon, longueur ajustable en 5 positions |
| **Monture** | Nylon |
| **Oculaire** | Polycarbonate, épaisseur : 2,4 mm |
| **Poids** | 38 g |

| Référence | | Monture | Oculaire | Spécificité | Marquage monture | Marquage oculaire | Normes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60320 | Rouge | Incolore | Anti-rayures | FT | 2-1,2 1FTK | **EN 170** |
| | 60325 | Bleu marine | Incolore | Anti-rayures | FT | 2-1,2 1FTK | **EN 170** |
| | 60326 | Bleu marine | Teinté | Anti-rayures | FT | 5-3,1 1FTK | **EN 172** |
| | 60329 | Noir | IR 5 | Anti-rayures | F | 5 1FK | **EN 169** |

# PIVOLUX

DATE: 13/04/2015

## Packaging & Stockage

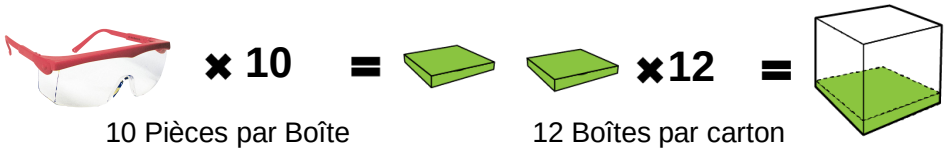


10 Pièces par Boîte

12 Boîtes par carton

**120 Pièces dans 1 Carton**

Toujours transporter et stocker l'article dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, à l'abri des rayons direct du soleil

## Normalisation

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation d'examen CE de type n° 0776**
**Délivrée par INSPEC (organisme notifié n° 0194)**

CE

Ce modèle est conforme à la norme

**EN 166:2001**

## Description générale des Normes

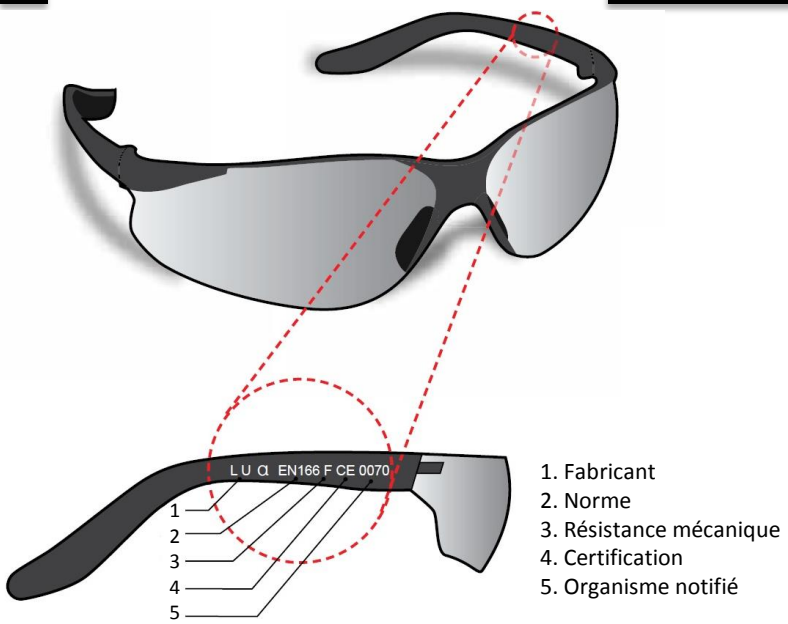


1. Fabricant
2. Norme
3. Résistance mécanique
4. Certification
5. Organisme notifié

i. N° de code
ii. Classe de protection
iii. Fabricant
iv. Classe Optique
v. Résistance mécanique et logo CE

| | |
|---|---|
| EN 166 | Protection individuelle de l'œil - Spécifications |
| EN 169 | Filtres pour le soudage et les techniques connexes |
| EN 170 | Filtres pour l'ultraviolet |
| EN 172 | Filtres de protection solaire pour usage industriel |
| EN 175 | Equipements de protection pour le soudage et les techniques connexes |
| EN 379 | Filtres de soudage automatique |
| EN 1731 | Protecteur de l'œil et du visage de type grillagé |
| EN 1836 | Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général |

| | |
|---|---|
| Résistance à la détérioration de surface | K |
| Traitement anti buée | N |
| Résistance à l'impact en condition de température extrême (-5°C & 55°C) | T |
| Protection contre les liquides | 3 |
| Protection contre les grosses particules de poussière | 4 |
| Solidité renforcée | S |