



Fiche technique

Vêtement de protection

Vêtement de protection léger contre les liquides et les particules

KLEENGUARD® A30 - Avec capuche

Pays de commercialisation : Europe

Fiche : 98001-98006

Version : 1

Statut : En vente

Dernière mise à jour : Juin 2015

Utilisation prévue

Combinaison à usage unique légère et respirante pour améliorer le confort et la sécurité dans les zones à haut risque.

Elle fournit une protection contre les projections de produits chimiques, liquides et les particules, elle est antistatique.

- Homologué par le Comité Européen de Normalisation (CEN) comme équipement de catégorie complexe (Catégorie 3) assurant une protection aux niveaux spécifiés pour Type 5 et 6
- Idéal pour une protection contre la contamination particulaire radioactive et les particules solides - EN1073-2
- Traité pour assurer une protection antistatique conforme à la norme EN 1149-5
- Idéal pour une protection contre les agents et risques biologiques infectieux - EN 14126
- Niveau de peluchage très faible : convient aux applications telles que la vaporisation de peinture au pistolet et les salles blanches.
- Idéal pour : réduire la contamination dans les zones à risques.

Les activités dans les industries pharmaceutiques, aérospatiale et automobile, électroniques, les services publics, pétrole et gaz.

Protéger contre les poudres, les fibres longues et de nombreux produits chimiques dont les apprêts à base de chromates et les peintures/laques à base d'isocyanates

Description du produit

Vêtement de protection confortable à l'utilisation grâce à son design spécifique et au matériau utilisé pour sa conception. La Combinaison Kimberly-Clark KLEENGUARD® A30 a été spécialement conçue pour offrir à l'utilisateur l'harmonie parfaite entre confort et protection.


Le Vêtement de protection KLEENGUARD® A30 possède un design ergonomique du corps et de la taille, une capuche 3 pièces facilitant le port du masque, une fermeture à glissière résistante à l'eau sur toute la longueur, le vêtement possède des boucles de pouce intégrées empêchant les manches de remonter et donc l'exposition de l'avant-bras.

Modèle proposé: Combinaison blanche de la taille S à XXXL

Emballage individuel dans des sachets plastiques au format compact compatible avec un distributeur automatique.

Matériau

La Combinaison KLEENGUARD® A30 est fabriquée à partir d'un film laminé microporeux très léger (50gr) et à faible peluchage permettant au vêtement de protection d'être perméable à la fois à la vapeur d'eau et à l'air, offrant ainsi une plus grande respirabilité et une meilleure dissipation de la chaleur pour un niveau de confort et de conformité accrus.



De plus, la Combinaison KLEENGUARD® A30 offre une performance exceptionnelle contre de nombreux produits chimiques et particules sèches et le matériau enregistre le meilleur résultat de classe 3 par rapport à la norme ISO 6530 sur une gamme de produits chimiques couramment utilisés en industrie.

ISO 6530, Résistance à la pénétration

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Isopropanol | Classe 3 |
| • 10% Hydroxyde de Sodium | Classe 3 |
| • 2-Méthylpentane | Classe 3 |
| • Xylène | Classe 3 |
| • Butan-1-ol | Classe 3 |
| • 30% acide Sulfurique | Classe 3 |

Coutures et fermeture à glissière

Coutures renforcées à point de surjet 4 fils et fermetures à glissière autobloquantes sur toute la longueur et résistante à l'eau avec points d'arrêt pour éviter les tensions sur le tissu

Sans silicone

Tous les composants sont soigneusement sélectionnés et garantis sans silicone - garantie importante pour toute personne travaillant au contact de peintures ou de surfaces sensibles.

Informations sur les tests chimiques

Les informations sur les tests chimiques sont disponibles sur notre site : <http://www.kcprofessional.fr/resources/chemical-protection-guide>

Signification des symboles et étiquetage sur le vêtement

	Ce symbole indique que le vêtement assure une protection contre les produits chimiques. La marque CE suivie du numéro 0120 indique que cet équipement appartient à la catégorie complexe (catégorie 3), et que le produit est fabriqué suivant un système de qualité, qui a été approuvé par l'organisme notifié 0120 (SGS Weston-Super-Mare)		
	EN 13034: 2005 Type 6 – Vêtement à durée de vie limitée offrant une protection contre les projections limitées.		
	EN ISO 13982-1 : 2004 Type 5 – Vêtement à durée de vie limitée offrant une protection contre les particules.		
	EN 1149-5 : 2008 - Antistatique (vêtement de protection dissipatif conçu pour éviter les décharges électrostatiques et les risques d'incendie).		
	EN 1073-2:2002 - Protection contre la contamination par poussières radioactives (exigences et méthodes de test pour vêtements de protection non-ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules)		
	EN 14126 : 2003 – Protection contre les agents infectieux et risques biologiques		
	Le pictogramme représentant un livre ouvert signale qu'il est fortement recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le vêtement.		
	Inflammable. Éviter toute source de flamme nue, d'étincelles ou de chaleur intense. Le matériau commence à fondre à partir de 120 °C environ.		
	Ne pas laver		Ne pas repasser
	Ne pas sécher en machine		Nettoyage à sec interdit
	Ne pas utiliser de chlore		

Performances du produit

Pour obtenir la certification de vêtement de protection Type 5 et Type 6, le Vêtement KLEENGUARD* A30 doit répondre aux critères définis par le Comité Européen de Normalisation (CEN). Ces normes sont appliquées par tous les pays membres de l'UE.


Les données correspondantes à chaque propriété testée sont classées et identifiées par un numéro de CLASSE selon une échelle où la valeur 1 est la plus basse. Différents numéros de classes correspondent à différents tests. Pour certains tests, le résultat final est seulement validé par « Agréé » ou « Échec ».

Les performances du vêtement de protection KLEENGUARD* 30 sont indiquées à la page suivante.

Vêtement à durée de vie limitée pour la protection contre les produits chimiques (Type 5 et 6)

Propriété	Méthode de test	Classe/Résultat Film Laminé
Résistance à l'abrasion	EN 530 M2	Classe 1 sur 6
Résistance à la déchirure en cas de flexion	EN ISO 7854 MB	Classe 5 sur 6
Résistance à la déchirure trapézoïdale	ISO 9073-4	Classe 2 sur 6
Résistance à la perforation	BS EN 863:1996	Classe 1 sur 6
Résistance à la déchirure	EN ISO 13934-1	Classe 1 sur 6
Résistance aux produits chimiques liquides	ISO 6530	10%NaOH 30%H ₂ SO ₄ Classe 3 sur 3
Résistance à la pénétration des produits chimiques liquides	ISO 6530	10%NaOH 30%H ₂ SO ₄ Classe 3 sur 3
Résistance à l'inflammation	EN 13274-4 M3	AGRÉE
Résistance des coutures (Test d'arrachage)	EN ISO 13935-2	CLASSE 2 SUR 6
Résistance à la pénétration des liquides (Test de pulvérisation)	EN ISO 17491-4 (amendée)	AGRÉE
Perméabilité des particules (bande adhésive appliquée à la capuche, aux poignets et aux chevilles)	EN ISO 13982-2	AGRÉE
Antistatique	EN1149-5	AGRÉE
Poussière Radioactive	EN 1073-2	Classe 1


Standards

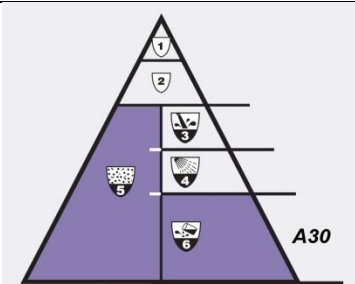	CE complexe - Le label CE est un label de conformité devant obligatoirement figurer sur de nombreux produits en vente sur le marché unique de l'Espace économique européen (EEE). Le label CE certifie qu'un produit est conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité des consommateurs, de santé ou d'environnement. CE signifie Conformité Européenne. En apposant le label CE, KCP déclare que ce produit est conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et d'environnement.
	Norme relative aux systèmes de gestion de la qualité. Cette norme est établie et utilisée dans le monde entier. Elle démontre la capacité à satisfaire aux exigences de qualité et à améliorer la satisfaction des clients dans leurs relations avec leurs fournisseurs.
	Symboles pour les vêtements

Caractéristiques

Caractéristique	
Technologie	Film laminé
Matériau respirant	Oui
Sans latex	Oui
Couleur	Blanc
Faible peluchage	Oui
Stérile	Non
Sans Silicone	Oui

Images du produit

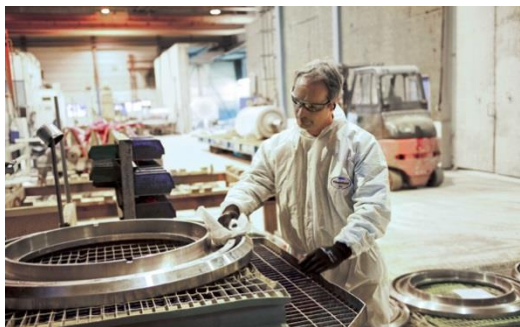

Conditionnement, poids et codes-barres

Code	Taille	ITF – codes-barres emballages	EAN – code-barres produit	Poids Max (kg)	Poids Net (kg)
98001	S	05027375048203	5033848035540	5.82	4.2
98002	M	05027375048289	5033848035649	6.97	5.25
98003	L	05027375048234	5033848035663	7.25	5.5
98004	XL	05027375048241	5033848035670	7.61	5.83
98005	XXL	05027375048272	5033848035700	7.96	6.15
98006	XXXL	05027375048265	5033848035694	8.24	6.4

Conditionnement, dimensions, emballage et code de marchandise

Code	Conditionnement	Dimensions caisse (L x l x H)(cm)	Matériau de conditionnement extérieur	Code de marchandise
98001	25 par carton	40 X 30 X 34	Papier	62101098
98002	25 par carton	40 X 30 X 34	Papier	62101098
98003	25 par carton	40 X 30 X 34	Papier	62101098
98004	25 par carton	40 X 30 X 34	Papier	62101098
98005	25 par carton	40 X 30 X 34	Papier	62101098
98006	25 par carton	40 X 30 X 34	Papier	62101098

Type de palette, dimensions et cartons

Code	Type de palette	(LXWXH)(m)	Caisses par couche	Couches par palette	Caisses par palette
98001	E5	1.20 x 0.80 x 1.16	6	3	18
98002	E5	1.20 x 0.80 x 1.16	6	3	18
98003	E5	1.20 x 0.80 x 1.16	6	3	18
98004	E5	1.20 x 0.80 x 1.16	6	3	18
98005	E5	1.20 x 0.80 x 1.16	6	3	18
98006	E5	1.20 x 0.80 x 1.16	6	3	18

Solutions

	Nous savons que la sécurité de vos employés est votre plus grande priorité. Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, protéger leur environnement et protéger votre activité.
	Le succès de votre entreprise est fortement lié à votre efficacité opérationnelle. C'est pourquoi nos solutions ont été conçues pour vous aider à renforcer votre productivité.

ENSEMBLE, CRÉONS DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL PLUS SÛRS

Nous sommes bien plus qu'un simple fournisseur de produits de qualité. Nous travaillons au service des individus, car le capital humain est notre principal atout.

Nous sommes fiers de pouvoir vous fournir des informations sur la sécurité et les réglementations en vigueur. Avec nous, restez informés sur les questions de sécurité cruciales actuelles - vous pouvez ainsi assurer la continuité de votre activité, réduire les pertes de temps de travail et appréhender les situations potentiellement dangereuses pour vos employés.

Vous pouvez compter sur KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* pour vous aider à créer un environnement de travail exceptionnel, plus sain, plus sûr et plus productif.

Pour toute assistance technique, contactez notre service INFOFAX infofax@kcc.com

Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir les équipements de protection individuelle adéquats. En tant que fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un équipement de protection individuelle présenté dans cette fiche d'information. Le plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa publication. Cependant, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux équipements de protection individuelle est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information.

Par conséquent, les caractéristiques de nos produits peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter **INFOFAX** pour toute demande d'information concernant les produits présentés ou pour vérifier leur adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veuillez à jeter les équipements de protection usagés de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

***Service INFOFAX :** infofax@kcc.com - INFOFAX est un service d'information et d'assistance gratuit par e-mail destiné à répondre aux questions techniques et demandes d'informations relatives, notamment, aux spécifications, aux certifications et à la résistance aux produits chimiques. Envoyez votre question par e-mail. Nous y répondrons sous 24 heures.*

Site Web : Rendez-vous sur notre site Web à l'adresse suivante : www.kcprofessional.fr

***Service client :** Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service client au 0805 540 609

***Services disponibles du lundi au vendredi, sauf les jours fériés**