



Protection en manutention

ULTRANE 641

Milieux secs



 **RESICOMFORT**
TECHNOLOGY



Confort, souplesse & très bonne dextérité, sans compromis sur la respirabilité et la durabilité

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Confort: souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts



Durabilité

- Résistance: usage prolongé garanti par notre procédé exclusif ResiComfort. Respirabilité, souplesse et durabilité prouvée de l'enduction.



Protection de la peau

- Homologué dermatologiquement
- Sans substances nocives: STANDARD 100 par OEKO-TEX®, sans DMF



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



Lavabilité

- Lavable: 1 fois à 40°C

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Autres industries
- Transport, logistique

APPLICATIONS

- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile
- Petite visserie
- Travaux de maintenance mécanique
- Montage de précision
- Mécanique de précision
- Conditionnement
- Expédition et réception de marchandises
- Préparation de commandes
- Conduite d'engins de manutention



Protection en manutention

ULTRANE 641

Milieus secs


(LÉGENDES)

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

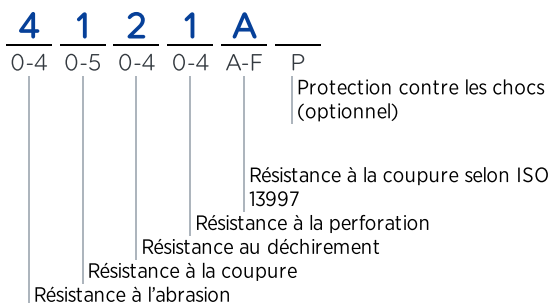


EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

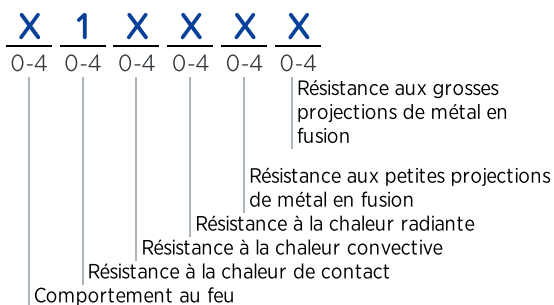

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Mousse de nitrile sablé
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleurs contenues dans le gant	Noir
Longueur (cm)	22-27
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 96 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/04/19/1047 Ext 01/06/20
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE