

SPRINGFIT™ 400 SERIE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ATEMSCHUTZ

GEBRAUCHSANLEITUNG

Die Maske muss gemäß Anleitung angebracht werden

Es ist darauf zu achten, dass der richtige Maskentyp für die auszuführenden Arbeiten ausgewählt wird

Bei Unklarheiten über die Art der erforderlichen Maske, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann

LEISTUNG

Springfit™ 421 und 425 bieten einen zugewiesenen Schutzfaktor (ZSF) von 10 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel."

Springfit™ 431, 435 und 436 bieten einen ZSF von 20 x AGW für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel

Atemschutz ist nur dann wirksam, wenn er richtig ausgewählt, angebracht und getragen wird, während der Nutzer der Atemwegskontamination ausgesetzt ist

SPRINGFIT™ VARIANTEN

| Springfit™ Modell | EN 149 Klassifikation | Typhoon™ Ventil | Kohle Filter |
|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 421 | FFP2 NR D | Nein | Nein |
| 425 | FFP2 NR D | Ja | Nein |
| 431 | FFP3 NR D | Nein | Nein |
| 435 | FFP3 NR D | Ja | Nein |
| 436 | FFP3 NR D | Ja | Ja |

REINIGUNG & PFLEGE

nicht erforderlich - Einwegartikel

Lagern Sie die Masken vor Sonnenlicht und Chemikalien geschützt in einem trockenen Bereich

KUNSTFASER:

Die Maske hat ein ergonomisches 3D-Design, um sich den meisten Gesichtsgrößen anzupassen



INNENSKELETT AUS POLYPROPYLEN:

Sorgt für eine gute Abdichtung, indem es Gesichtsbebewegungen aufnimmt



SPRINGFIT™ EIGENSCHAFTEN

Gesichtsabdichtung: Verbesserte Gesichtsabdichtung für mehr Komfort

Typhoon™ Ventil: Optionales Ventil in modernem Design ermöglicht geringeren Atemwiderstand

Kohlefilter: Die Springfit™436 hat einen integrierten Kohlefilter zur Reduzierung von Geruchsbelästigungen

KONFORMITÄT & KENNZEICHNUNG

erfüllt die FFP2 und FFP3 Anforderungen nach EN149

EG Zertifizierungsnummer 682743

EN149:2001 + A1:2009

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jssafety.de



WWW.JSSAFETY.DE

INFO@JSSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449




SPRINGFIT™ 400 SERIE

**TECHNISCHE
SPEZIFIKATION**

ATEMSCHUTZ

SPRINGFIT™ 421, 431 GRÖÖE INNENVERPACKUNG

Inhalt pro Box: 10

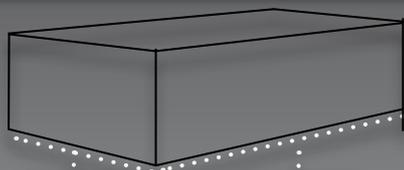


HÖHE:
90mm

BREITE:
160mm

LÄNGE:
210mm

SPRINGFIT™ 425, 435, 436 GRÖÖE INNENVERPACKUNG

Inhalt pro Box: 10

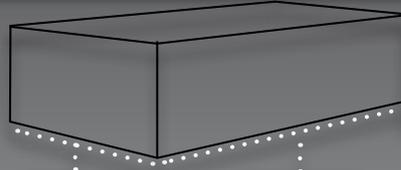


HÖHE:
90mm

WIDTH:
210mm

LENGTH:
210mm

SPRINGFIT™ 421, 431 GRÖÖE UMVERPACKUNG

Inhalt: 100

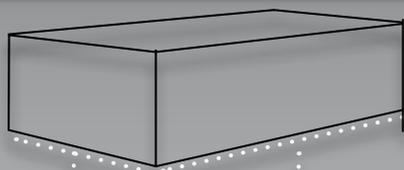


HÖHE:
165mm

BREITE:
425mm

LÄNGE:
460mm

SPRINGFIT™ 425, 435, 436 GRÖÖE UMVERPACKUNG

Inhalt: 100

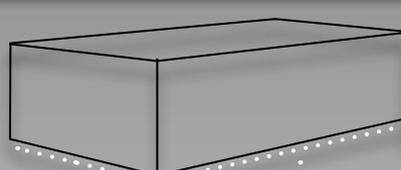

HÖHE:
215mm

BREITE:
425mm

LÄNGE:
460mm

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Schutz ist nur gegeben, wenn die Maske richtig sitzt

Die Maske kann bei Hautkontakt bei empfindlichen Hauttypen Allergien auslösen

Wenn dies eintritt, verlassen sie den Gefahrenbereich, entfernen die Maske und suchen sie einen Arzt auf

Das Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf der Umverpackung

Nicht verwenden bei Belastung durch chemische Gase

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden, die nicht sauerstoffarm sind und keine explosiven Dämpfe enthalten

Stellen sie sicher, dass die Maske richtig auf dem Gesicht sitzt bevor sie den Gefahrenbereich betreten

Die Nutzungsdauer beträgt normalerweise einen Tag (basierend auf einen Arbeitstag von 8 Stunden) es kann jedoch von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Arbeitsgeschwindigkeit, des Luftstroms und der Konzentration aller Verunreinigungen in der Umgebung.

Die Maske sollte sofort gewechselt werden, wenn
a.) Atembeschwerden wegen Verstopfung auftreten
b.) der Durchbruch einer Verunreinigung durch Geruch, Geschmack oder andere Mittel nachgewiesen wird, oder
c.) die Maske beschädigt wird

Die Maske ist nicht für Barträger geeignet

GRÖÖE SPRINGFIT™ 421, 431

Tiefe: 60 mm

Breite: 210 mm

Höhe: 125 mm

Gewicht: 13.5 g (ca.)

GRÖÖE SPRINGFIT™ 425, 435, 436

Tiefe: 70 mm

Breite: 210 mm

Höhe: 125 mm

Gewicht: 18.8 g (ca.)

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jpsafety.de



WWW.JPSAFETY.DE

INFO@JPSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449

