BSDcomfort HiVis
Elektrikerschutzkleidung

Stand: 07/2019

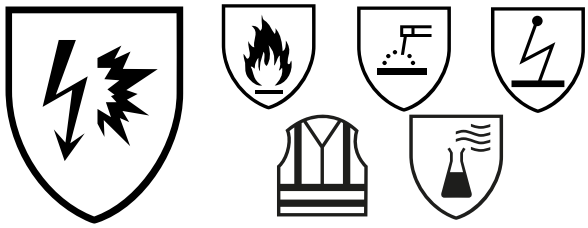

Normen
- EN ISO 20471, Klasse 3
- IEC 61482-2, Klasse 2
- IEC 61482-1-2, Klasse 2
- IEC 61482-1-1, ATPV: 20 cal/cm²
- ASTM F1959, ATPV: 20 cal/cm²
- EN ISO 11612, A1+A2/B1/C1/F1
- EN ISO 11611, Klasse 1
- EN 1149-5 und EN 1149-3
- EN 13034, Typ 6

Certificate of Conformity
- Verordnung (EU) 2016/425

Gewebezusammensetzung
- 40% Modacryl, 37% Viskose FR, 22% Reg. Viskose, 1% Antistatik

Gewicht
- 2-lagig, Gesamtgewicht: 350 g/m²

Eigenschaften
- höchster Störlichtbogenschutz durch komplette doppellagige Ausführung an Front, Rücken, Armen und Beinen
- ultra-leichter Gewebeaufbau, nur 350 g/m² Flächengewicht
- lebenslange Sicherheit durch inhärenten Flammschutz
- Multifunktionsschutz, universell einsetzbar
- sehr hoher Tragekomfort durch:
  - ausgezeichnete Atmungsaktivität
  - umfangreichen Größenschlüssel
  - gute Passform
  - geringes Gewicht
- Kniepolstertaschen
- Jacke: vier außenliegende und eine innenliegende Tasche
- Hose: fünf außenliegende Taschen, eine Zollstocktasche

Störlichtbogenschutz - Klassifizierung

IEC 61482-1-2	Klasse 2
IEC 61482-1-1 ASTM F1959	ATPV = 20 cal/cm²

Warnschutz - Klassifizierung

EN ISO 20471	Klasse 3 - Jacke und Hose Klasse 2 - Jacke Klasse 2 - Hose

Farbausführung
- warngelb/navy

Größen und Sortiment
- Größen: 22 - 30, 42 - 68, 94 - 110
- Jacke, Latz- und Bundhose

Der starke Partner für Ihre Sicherheit

Bildungs- und Servicezentrum GmbH
Lutherstraße 33
01900 Großröhrsdorf

Telefon +49 (0)3 59 52 / 4 10 0
Telefax +49 (0)3 59 52 / 4 10 20
E-Mail: info@bsd-dresden.de
Web www.bsd-dresden.de

the strong Partner for your Safety