



RBCL

➔ Isoliermatte (Klasse 0, 2, 3 & 4)



(Fotos als Beispiele)

NORMEN

CEI 61111: 2009

VERWENDEN

Zusätzlich zu den persönlichen Schutzausrüstungen isoliert der Teppich den Bediener vom Boden, damit er bei direktem Kontakt oder Schrittspannung keinen elektrischen Strom durchfließt. Die KLASSE des Teppichs ist entsprechend der maximalen Nennspannung des Netzes zu wählen (IEC 61111 Anhang A).

Auch einfache Betriebs- und Wartungsregeln sind zu beachten (IEC 61111 Anhang B). Diese Informationen werden auf jedem der Teppiche mit einem Markierungsband zurückgerufen. Erinnerung an die Klassenfarbe auf dem Markierungsband. Die Farbe der Kennzeichnung muss der Farbhaltung der IEC 61111 entsprechen.

Höchstspannung: Siehe Tabelle nach Klasse.

CHARAKTERISTISCH

Material: Elastomer mit neuer, kratzfesterer Formulierung.
Die Oberfläche ist leicht rau.
Die Farbe ist grau.
Erhältlich in Teppich- oder Rollenformat, siehe Sortimentstabelle.
Classe 0 Breveté.

CLASSE	Spannung Max zur Verwendung V. AC	Dicke (mm)
0	1 000 V AC.	1,50
2	17 000 V AC.	2,50
3	26 500 V AC.	3,20
4	36 000 V AC.	5,00

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis




BESCHREIBUNG DES SORTIMENTS

Classe	Referenz	Format	Dimensional	Gewichtig einheitlich	Qté/ Verpacken
0	RBCL0 600x600	Tapis	0,6 x 0,6 m	1,8kg	10 u.
0	RBCL0 600x1000	Tapis	0,6 x 1 m	1,84 kg	10 u.
0	RBCL0 1000x1000	Tapis	1 x 1 m	3 kg	10 u.
0	RBCL0 1000x10000	Rolle	1 x 10 m	30 kg	1 u.
2	RBCL2 600x1000	Tapis	0,6 x 1 m	2,4 kg	5 u.
2	RBCL2 1000x1000	Tapis	1 x 1 m	3,9 kg	5 u.
2	RBCL2 1000x10000	Rolle	1 x 10 m	39,8 kg	1 u.
3	RBCL3 600x1000	Tapis	0,6 x 1 m	2,9 kg	5 u.
3	RBCL3 1000x1000	Tapis	1 x 1 m	4,8 kg	5 u.
3	RBCL3 1000x10000	Rolle	1 x 10 m	48 kg	1 u.
4	RBCL4 1000X1000	Tapis	1 x 1 m	7,5 kg	5 u.
4	RBCL4 1000X10000	Rolle	1 x 10 m	75 kg	1 u.



BESCHREIBUNG DER KENNZEICHNUNG

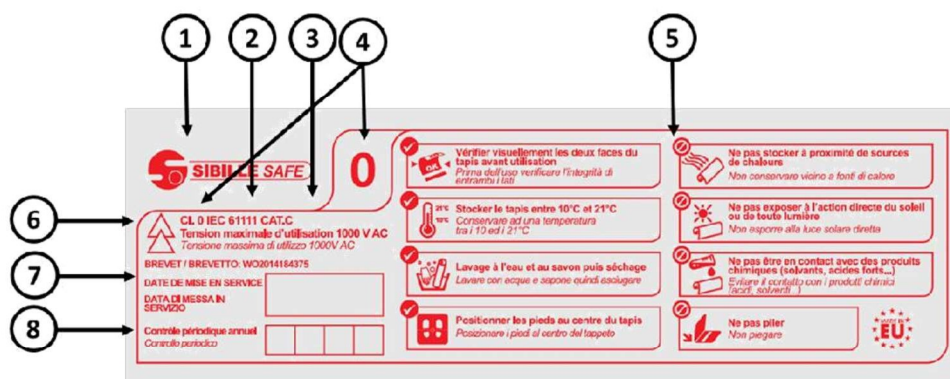

1	Markiert
2	Norme
3	Catégorie
4	Classe
5	Informieren
6	Symbol IEC 60417-5216 (doppelt triangle),
7	Datum der Inbetriebnahme
8	Regelmäßige jährliche Kontrolle