




Art. Nr. 71001-307

EN ISO 20345 S3 HRO CR

Eigenschaften & Vorteile

- Obermaterial hochwertiges Pull-Up Rindleder
- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Premium Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, hohe Atmungsaktivität
- Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30°C
- Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung
- Nitril-Laufsohle, sehr rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300°C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil
- PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz
- TPU-Überkappe
- Größe 36 - 48
- Weite 11
- ESD-geprüft



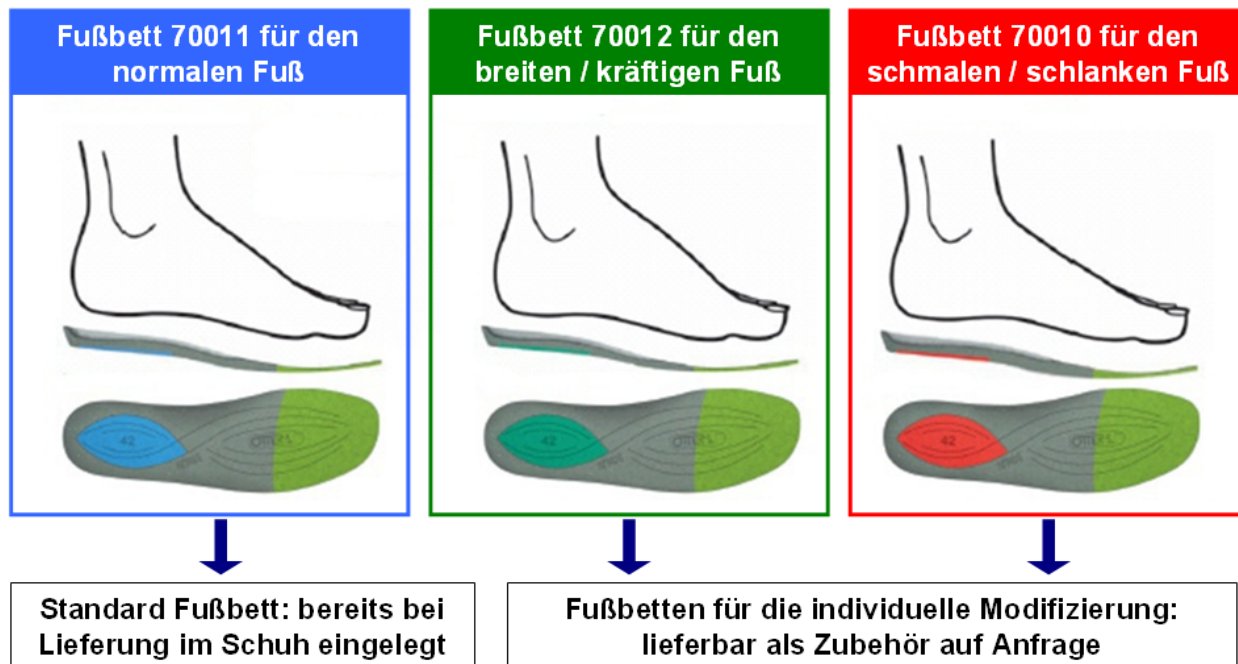

Art. Nr. 70010 / 70011 / 70012

OrthoLite®-Einlegesohle

Zertifiziert für alle OTTER Sicherheitsschuhe, die mit Artikelnummer 71- beginnen

Eigenschaften & Vorteile

- hohe Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur
- hohe Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für trockenes und besseres Schuhklima
- ausgezeichnete Polsterung auch bei langfristiger Benutzung
- fördert ein langes anhaltendes gesundes Fußklima
- behalten alle ihre Eigenschaften auch nach dem Waschen
- hohe Leitfähigkeit und geeignet für ESD-Schuhe
- waschbar bei 30°C
- Lieferbare Größen: 36 - 48