

# Information produit uvex ultrasonic



### LES POINTS FORTS


- Lunette-masque très légère : 80 g offrant un confort de port exceptionnel
- Résistance mécanique : B protection contre les impacts jusqu'à 120 m/s
- Protection parfaite contre les projections mécaniques, de métal en fusion, chimiques, les intrusions de poussières
- Compatibles avec les masques de protection respiratoire uvex

### Secteurs d'activités:

- Fournisseur d'énergie
- Fabrication
- Chimie- Pétrochimie
- Construction

- Carrières
- Ingénierie
- Maintenance
- Services publics

### **Versions disponibles:**

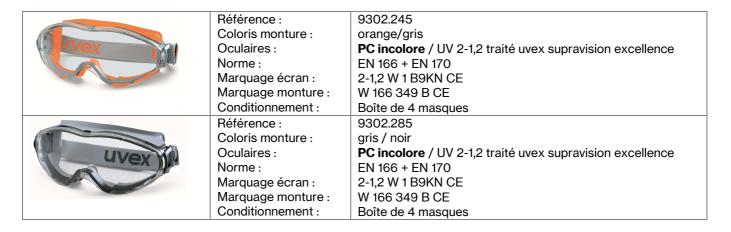



	Référence :	9302.286
uvex u	Coloris monture :	
		Gris/noir
	Oculaires :	PC gris solaire 23% / UV 5-2,5 traité uvex supravision
		excellence
	Norme :	EN 166 + EN 172
	Marquage écran :	5-2,5 W 1 B9KN CE
	Marquage monture :	W 166 349 B CE
	Conditionnement :	Boîte de 4 masques
UVex	Référence :	9302.275
	Coloris monture :	gris / lime
	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme
	Norme :	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 W 1 B9KN CE
	Marquage monture :	W 166 349 B CE
	Conditionnement :	Boîte de 4 masques
uvex	Référence :	9302.600 ventilation réduite
	Coloris monture :	gris / bleu
	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme
	Norme :	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 W 1 B9KN CE
	Marquage monture :	W 166 349 B CE
	Conditionnement :	Boîte de 4 masques

## Masque uvex ultrasonic ventilation réduite avec set de fixation sur casque:



Référence : 9302.510
Coloris monture : Bleu / gris

Marquage écran : Marquage monture :

Oculaires : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme Norme : EN 166 + EN 170

EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 B9KN CE W 166 349 B CE

Compatible avec les coquilles anti-bruit uvex K1H et uvex

K2H

Pour un montage du masque ultrasonic 9302.510 sans coquille anti-bruit, l'adaptateur 9924.010 est nécessaire.

## Oculaires de remplacement :

Référence :	9302.255
Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision exellence
Norme :	EN 166 + EN 170
Marquage écran :	2-1,2 2-1,2 W 1 B9KN CE
Référence :	9302.257
Oculaires :	PC brun solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence
Norme :	EN 166 + EN 172
Marquage écran :	5-2,5 2-1,2 W 1 B9KN CE
Référence :	9302.256
Oculaires :	PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence
Norme :	EN 166 + EN 172
Marquage écran :	5-2.5 2-1.2 W 1 B9KN CE



TRAITEMENTS DISPONIBLES	BENEFICES
Traitement exclusif uvex supravision excellence	
<ul> <li>Anti-buée sur la face interne supérieur à 16 secondes minimum dans les conditions de la norme N (norme = 8s) et durable</li> </ul>	<ul> <li>Confort supérieur</li> <li>Durée de vie allongée</li> <li>Nettoyage facilité</li> </ul>
<ul> <li>Face externe offrant une excellente résistance aux produits chimiques.</li> </ul>	
<ul> <li>Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc</li> </ul>	
Traitement exclusif	
uvex supravision extreme	
<ul> <li>Anti-buée intérieur DURABLE et permanent. Le traitement ne se sature pas.</li> </ul>	<ul> <li>Confort supérieur</li> <li>Durée de vie allongée</li> <li>Rentabilité accrue</li> </ul>
<ul> <li>Anti-rayure extérieur, résistance aux produits chimiques, effet Nano Clean pour un nettoyage facilité</li> </ul>	Particulièrement adapté aux environnements très humides avec risque important de formation de buée, et dans les environnements très poussiéreux.



	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Combinaison de matériaux hightech en thermo-plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir):  poids réduit : 80 g positionnement facile sans pression pour une protection complète excellente stabilité du masque	<ul> <li>confort optimal</li> <li>facilité d'acceptation du port du masque de protection</li> <li>protection contre les intrusions</li> </ul>
uvex	<ul> <li>Système de ventilation indirecte :</li> <li>assure un environnement non-irritant aux yeux</li> <li>réduit le risque de formation de buée</li> </ul>	<ul> <li>confort supérieur lors de port prolongé</li> <li>sécurité renforcée car le masque est porté</li> </ul>
	Ecran panoramique :  vision latérale dégagée compatible avec le port de lunette de vue	<ul><li>absence de gêne de la vision</li><li>convient à tous</li></ul>
1.	Ecran facilement interchangeable :  allongement de la durée d'utilisation de la monture	<ul><li>réduction des déchets</li><li>rentabilité accrue</li></ul>
LIVEX	Pont de nez spécifique / traitement :	<ul> <li>lunette masque reste en place</li> <li>confort supérieur</li> <li>port accepté</li> </ul>