



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : E4551-833/2/19_+5R

Ancienne référence :

Descriptif :

GANT 5 doigts paume cuir fleur - dos aluminisé
5 doigts- paume cuir fleur hydrofuge souple - cuir beige épaisseur 1,1/1,3 mm - dos, manchette et dessus de pouce aluminisés en tissu carbone/para-aramide lourd 680g/m² Renfort en tissu aluminisé sur le dessus de la main jusqu'à la base des doigts.
Passe-poil entre pouce et index en cuir fleur - couture fil Kevlar. Longueur totale 35 cm.

Dimensions : 35cm

Tailles disponibles : T 10


protection du dessus de la main et des poignets contre la chaleur radiante

Préconisation

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE.
a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°03306117CENTEXBEL sous la référence E4551

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme 388

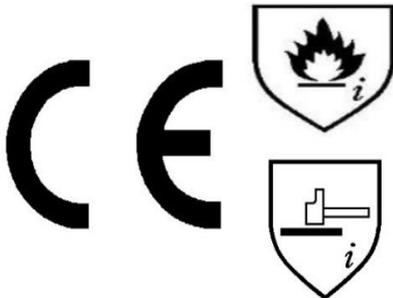

4122X3
ABCDEF
EN 407

3122
ABCD
EN 388

A Comportement au feu
B Chaleur de contact
C Chaleur convective
D Chaleur radiante
E Petites projections de métal
F Grosses projections de métal

« x » non testé

A Abrasion
B Coupure par tranchage
C Déchirure
D Perforation

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien :

Le lavage des gants ou moufles peut altérer les performances, il n'est donc pas recommandé de les laver. De la graisse ou de l'huile sur un gant peut s'enflammer, un gant humide transmet plus vite la chaleur. lavage déconseillé

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : intervention incendie- protection du dessus de la main de la chaleur rayonnante et de projections de métal en fusion dans des opérations nécessitant de la dextérité