


Application

La cane d'ancrage tracrod 150kg de Tractel® est un point d'ancrage transportable qui permet de sécuriser deux opérateurs de 150kg. Pour sa mise en place la cane d'ancrage tracrod 150kg s'emboîte dans une embase en inox qui est fixée à demeure au poste de travail

La console du blocfor™ se met en place et se démonte en quelques secondes

Elle s'installe sur la tête de la cane tracrod sans aucun outillage

Elle est certifiée pour être utilisée comme ancrage de systèmes Antichute et de Secours,

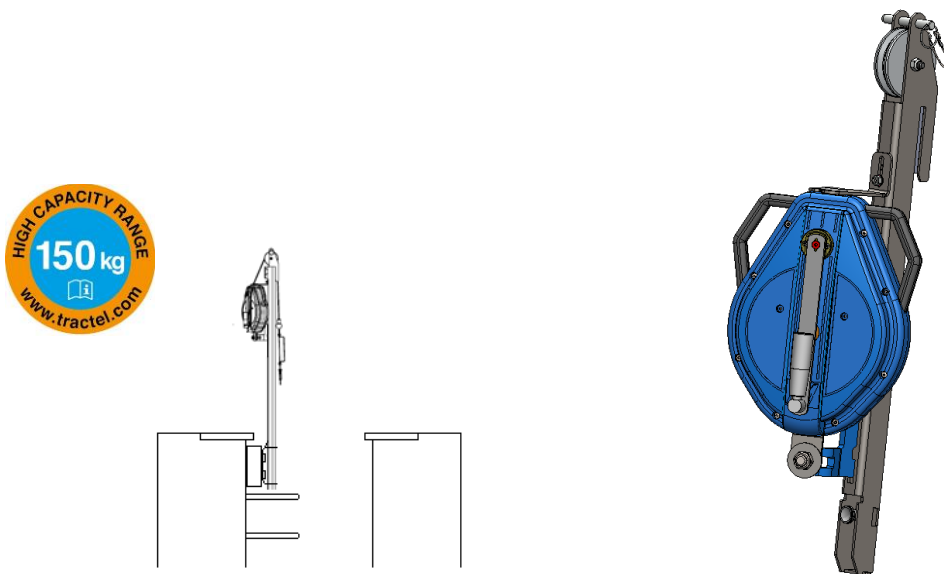

Caractéristiques techniques

La console blocfor™ est en acier peint. Elle peut être commercialisée avec ou sans blocfor™

Elle peut être équipée avec des blocfor™ 20 – 30 – 20R -30R ESD 150kg

code N°	Description	Quantité mini	Dimension L x l x H mm	Poids kg Avec emballage	Description
207108	Console blocfor™ pour tracrod	1	805x55x200	4.5kg	Sac PU
081492	Console tracrod 150 kg + blocfor™ 20R pour tracrod	1	460x330x210	16.5kg	Carton
081502	Console tracrod 150 kg + blocfor™ 30R pour tracrod	1	550x350x360	24.5kg	Carton

Norme :

La cane d'ancrage tracrod 150kg est conforme aux exigences des normes suivantes :

- ✦ EN795A/2012 Point d'ancrage antichute 150kg pouvant recevoir deux antichute conformes aux exigences de la norme EN363 (EN 355-EN353.2-EN360) ou systèmes d'évacuation EN341
- ✦ Pour installer une console de blocfor™ 20R ou 30R 150kg EN360 - EN1496

Code:

Désignation	code	Stat code	EAN
Console blocfor™ pour tracrod	207108	41230	3600232071181
Console tracrod 150 kg + blocfor™ 20R pour tracrod	081492	42180	3600230814926
Console tracrod 150 kg + blocfor™ 30R pour tracrod	081502	42180	3600230815022

APPLICATION

Antichute à rappel automatique 20 m équipé d'un treuil de récupération

Le blocfor™ 20 ESD 150 kg, antichute à rappel automatique, a été équipé du nouveau système ESD (End System Dissipator). Le système ESD assure à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN même si ce dernier chute lorsque le câble est complètement déroulé. Le système ESD permet de réduire la violence de l'impact sur le corps de l'utilisateur en cas de chute et protège efficacement l'extrémité du câble des risques de coupure infligée par les angles vifs des toitures terrasse. Le blocfor™ R est équipé d'un treuil de récupération EN 1496 class B. Il peut se fixer sur le tracpode 150 kg à l'aide d'une console spécifique Tractel®



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carters plastiques en polyamide chargé ABS, anti-UV très résistant aux chocs et au vieillissement.
- Un mécanisme d'arrêt équipé de deux linguets qui réduit le temps d'enclenchement du linguet dans la roue dentée du frein.
- Un encombrement réduit.
- Une bonne ergonomie qui assure une parfaite prise en main.
- Un ancrage qui peut recevoir des connecteurs de gros diamètre.
- Une extrémité de câble équipée du système ESD de Tractel®.

DESIGNATION	HT	LG	EP	WEIGHT
blocfor™ 20 R G 47	900mm	276mm	118	7.6kg

DESCRIPTION

Les principaux avantages d'utilisation du blocfor™ 20R ESD 150kg, antichute à rappel automatique sont :

- Intégration du système ESD en extrémité de câble. Cela supprime le risque de choc violent en cas de chute lorsque le câble est complètement déroulé.
- Une très bonne prise en main pour son transport et son installation.
- Une maintenance simplifiée due à sa conception optimisée.
- Treuil de secours permettant de remonter un utilisateur de 150 kg

NORMES

Les antichutes à rappel automatique ESD 150 kg peuvent être utilisés à la verticale ou à l'horizontale (en terrasse), avec des arêtes pouvant aller jusqu'à un rayon minimal de 0,5 mm sans longe anti-coupure installée entre le câble et le harnais.

Ils sont conformes aux normes :

- EN360 et EN1496B
- CNB/P/11.060 « utilisation horizontale »
- CNB/P/11.062 « antichute avec une capacité supérieure à 100 kg ».

CODES

Description	Code
blocfor™ 20R	075492
console blocfor™	200368