



EQUIPEMENT NEVERS HTA


PERCHE 4 ELEMENTS

MT-520/46

Référence codet ENEDIS 37 15 191



Vue d'ensemble des composants (sans bagagerie)

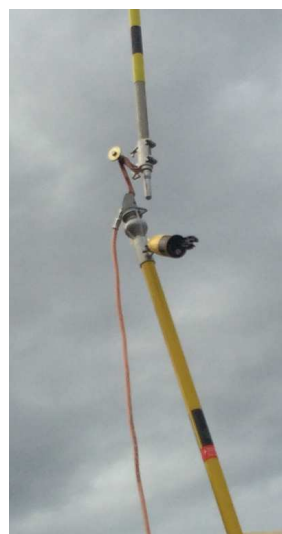


Mise en place simple, sécurisée et rapide des pinces grâce à une nouvelle patte ergonomique



Le nouveau piquet de terre multi-supports permet une meilleure organisation et préparation des éléments à mettre en place.

Le plateau orientable réduit l'encombrement pour le transport

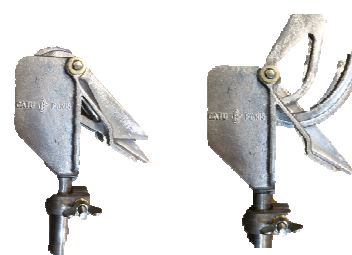

Pince type Pélican autobloquante

Le dispositif type Nevers est destiné à réaliser, à partir du sol, les mises en court-circuit des réseaux de distribution d'énergie HTA. Le nouveau concept d'installation allié à une meilleure ergonomie des pinces de contact assure à l'utilisateur une réduction des TMS (Troubles Musculo Squelettiques), lui offrant ainsi un plus grand confort de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ICC : 8 kA/1s asymétrique
- ICC : 6kA 500 ms transitoire 3 cycles avec 30 s de réarmement.
- Pour des conducteurs de diamètres 3 à 22 mm.
- Mise en place depuis le sol jusqu'à 10,5 m (perches + opérateur) sans ascension du support.
- Pincettes de contact autobloquantes. L'absence de ressort facilite l'entretien, la dépose en milieu de portée, et assure une grande fiabilité.
- Perches isolantes en fibre de verre/résine époxy sur mousse et de diamètre 36 mm.
- Piquet de terre multi-supports (pour perches conductrices et pincettes) de section hexagonale.

COMPOSITION

Référence	Désignation	Quantité	Dimensions (mm)
MT-521/46	Perches télescopiques métalliques 4 éléments 	3	Longueur : 5,1 / 1,62 m Poids : 2.5 kg
MT-522	Perche isolante en 2 éléments 	1	Longueur : 1.6 m
MT-523	Perche isolante intermédiaire 	1	Longueur : 1.6 m
MT-524	Lève-perche avec piquet de fixation au sol 	1	Dimensions : 215 x 165 x 85 mm Poids : 1.5 kg
MT-525	Ensemble 3 câbles, avec pincettes et étau de terre 	1	Longueur de chaque câble : 10 m x section 35 mm ²



COMPOSITION (suite)

Référence	Désignation	Quantité	Dimensions (mm)
MT-526	Piquet de terre multi-supports 	1	Longueur : 1 m Poids : 2.9 kg
M-87442	Sac à dos pour ensemble étau-câbles-pinces et autres accessoires 	1	Dimensions : 400 x 400 x 250 mm Poids : 1 kg
M-87445	Etui à perches et piquet de terre 	1	Dimensions : Ø 300 x L 1800 mm Poids : 2.5 kg

POIDS

- Total : 26 kg

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Vérificateur d'Absence de Tension :**
 - CC-765-10/30-E-C :**
VAT sonore + lumineux 10-30 kV embout 6 pans
Référence codet ENEDIS : 37.10.405
 - CC-765-10/30-E-K :**
VAT MT sonore + lumineux 10-30 kV embout cranté
Référence codet ENEDIS : 37.10.406
- Base roulante :** à fixer sur l'étui à perches, afin de faciliter le transport sur les terrains difficiles ou les longues distances
Référence : M-883303

