


PROTO 23-020

GAMME WETCUT

PROTECTION HAUTE COUPURE

- Manipulation de pièces coupantes en milieu gras et humide
- Travaux d'assemblage, manipulation de câbles, conditionnement
- Travaux du bâtiment
- Industrie

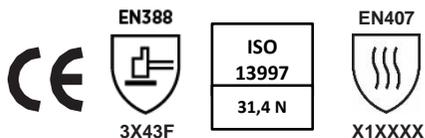

Niveaux à titre indicatif

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Cuir fleur de bovin hydrofuge

Doublure Gant tricoté en maille fibres minérales, HPPE, polyamide, polyester

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 50 paires



Souplesse & confort

Fleur de bovin hydrofuge



Protection aux coupures optimale

Doublure technologique



Excellent grip en milieu humide et gras



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
250°C pendant 10 secondes minimum