Antichute à rappel automatique
MSA MINI V-EDGE® 1,8 m

Fiche technique

*Le **mini PFL V-EDGE 1,8 m** peut être utilisé pour des applications de bord d'arêtes, au-dessus la tête et à l'horizontale, ainsi que pour une utilisation en facteur 2.*

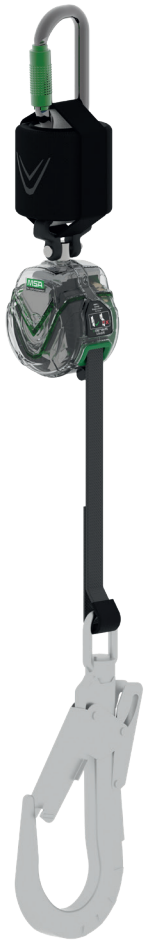

Caractéristiques principales

- L'absorbeur d'énergie garantit que les forces transmises à l'utilisateur et à l'ancrage sont réduites à une valeur inférieure à 6 kN
- Tous les composants internes sont fabriqués à partir de matériaux présentant d'excellentes performances de résistance à la corrosion
- Le boîtier transparent permet un contrôle visuel des composants internes
- 2 émérillons pivotants (sur le connecteur d'ancrage et sur le boîtier) empêchent la longe de se tordre pendant l'utilisation
- Un mousqueton à triple fermeture en aluminium fournit une sécurité maximale lorsqu'il est connecté au niveau de l'ancrage dorsal ou sternal du harnais
- Tous les PFL V-EDGE sont dotés de numéros de série individuels pour assurer une traçabilité totale du produit

Informations générales

- Pour un a seul utilisateur avec un poids compris entre 60 et 140 kg (outils compris)
- Un examen périodique peut être réalisé par une personne compétente sur site en respectant les instructions de MSA ou par un technicien formé par MSA

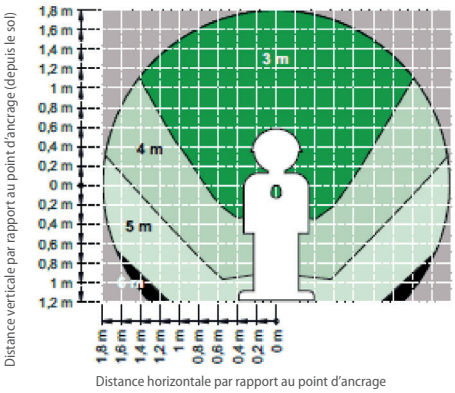



Caractéristiques du produit

Matériau	
Boîtier	Polycarbonate
Cliquets	Acier inoxydable
Ressort principal	Acier inoxydable
Tambour	PC-ABS / bronze
Ligne de vie	HMPE / aramide
Mécanisme de blocage	Acier inoxydable
Assemblage pivotant	Acier inoxydable
Poche de l'absorbeur d'énergie	Polyester
Absorbeur d'énergie	HMPE
Connecteurs	Acier ou aluminium
Caractéristiques techniques	
Longueur	1,8 m
Dimensions, sans connecteur (L x l x h)	540 x 75 x 72 mm
Poids net sans connecteur	Simple : 940 g / Avec fourche : 1 600 g
Ligne de vie	20 mm de large / 2,8 mm d'épaisseur
Homologations	
EN 360:2002, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062, CNB/P/11.085, DIN 19427:2017	

Antichute à rappel automatique
MSA MINI V-EDGE® 1,8 m

Fiche technique

*Le **Mini PFL V-EDGE 1,8 m est** certifié conformément à la norme DIN 19427:2017 et est adapté aux plateformes élévatrices mobiles (PEMP). Le dispositif assure une force maximale inférieure à 3 kN au niveau du point d'ancrage.*

La capacité de charge maximale de l'appareil pour les applications sur PEMP est de 140 kg (outils compris).

Lorsqu'il est utilisé sur une PEMP, l'appareil doit être sécurisé et raccordé au point dorsal ou sternal du harnais et la longe doit être connectée au point d'ancrage du panier au moins 350 mm sous la rampe.

Le MINI V-EDGE est certifié pour une utilisation en facteur 2 (test selon la fiche CNB/P/11.085)

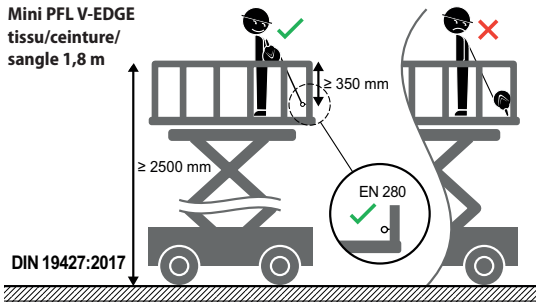

Connecteurs disponibles



Mousqueton pivotant à triple fermeture en aluminium
- Verrou à triple fermeture
- Alliage d'aluminium
- Conformité EN, ANSI et CSA



Manucroche pivotant en acier
- Acier forgé, traité à chaud
- Indicateur de chute
- Conformité EN, ANSI et CSA



Manucroche pivotant
- Alliage d'aluminium
- Action double / verrouillage automatique
- Conformité EN, ANSI et CSA



Mousqueton pivotant en acier
- Verrou à double action/ blocage automatique
- Matériau en acier extrêmement résistant
- Finition zinguée
- Conformité EN, ANSI et CSA



Mousqueton à triple fermeture en aluminium
- Verrou à triple fermeture
- Alliage d'aluminium
- Conformité EN, ANSI et CSA

Références de commande

Référence	Type		Longueur de la ligne	Type de ligne	Connexion de l'ancrage	Connexion du harnais
	Simple	Avec fourche				
63061-00AEU	■		1,8 m	Tissu	Manucroche pivotant en aluminium	Mousqueton à triple fermeture en aluminium
63061-00BEU	■		1,8 m	Tissu	Mousqueton pivotant en acier	Mousqueton à triple fermeture en aluminium
63061-00CEU	■		1,8 m	Tissu	Mousqueton pivotant à triple fermeture en aluminium	Mousqueton à triple fermeture en aluminium
63061-00DEU	■		1,8 m	Tissu	Manucroche pivotant en acier	Mousqueton à triple fermeture en aluminium
63161-00AEU		■	1,8 m	Tissu	Manucroche pivotant en aluminium	Mousqueton à triple fermeture en aluminium
63161-00BEU		■	1,8 m	Tissu	Mousqueton pivotant en acier	Mousqueton à triple fermeture en aluminium
63161-00CEU		■	1,8 m	Tissu	Mousqueton pivotant à triple fermeture en aluminium	Mousqueton à triple fermeture en aluminium
63161-00DEU		■	1,8 m	Tissu	Manucroche pivotant en acier	Mousqueton à triple fermeture en aluminium