


DEMI-MASQUE ELIPSE® FILTRES HESPA® ABEK1P3 R D



Filtre à particules
570 mm; longueur du média
réel pour chaque filtre
(70 mm de large)

Charbon actif traité pour
l'adsorption de gaz

Structure pour
faciliter la circulation
de l'air et l'utilisation
complète du
charbon actif

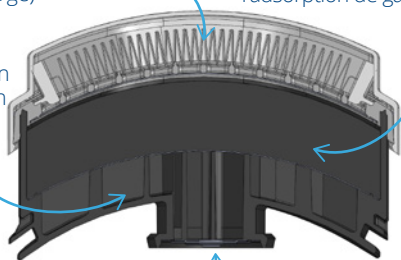

Valve pour
inspiration



Certifications

Masque conforme à la norme
EN140: 1998
Filtres P3 R D conforme à la norme
EN143:2000 + A1:2006
Filtres ABEK1P3 R D conforme
à la norme EN14387: 2004 + A1: 2008
CE 0194

Efficacité

P3 >99,95% pour des particules
0,3 µm à 1000 ppm:
Cyclohexane (C₆H₁₂) > 70 minutes
Chlore (Cl₂) > 20 minutes
Sulfure d'Hydrogène (H₂S) > 40 minutes
Acide Prussique (HCN) > 25 minutes
Dioxyde de soufre (SO₂) > 20 minutes
Ammoniac (NH₃) > 50 minutes

Durée de vie

3 ans (masque & filtres). Voir conditions de stockage au paragraphe 'Précautions d'emploi' et fiche 'FDS'.

Matériaux

- Masque:** TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010 contre les irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Nylon, Soupape d'Inspiration et d'Expiration en Silicone. Bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
- Filtres GAZ:** Charbon actif intégré dans une coque en ABS
- Filtres Particules:** Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable.

Fabrication

Royaume Uni
100% des filtres sont testés au NaCl

Code	Description	Quantités
SPR490 (S/M) SPR491 (M/L)	DEMI-MASQUE ABEK1P3 pour les gaz et vapeurs multiples ainsi que les poussières.	10 pcs. par boîte
SPR492	Paires de filtres ABEK1P3	5 paires de 2 pièces par boîte
SPM009	Sacoche pour masque	10 pcs. par boîte

Applications - Gaz, poussières, brouillards et fumées universels

Type



Protection

Gaz et Vapeurs organique avec un point d'ébullition inférieur à 65°
Gaz et Vapeur Inorganique hormis le dioxyde de carbone
Hydrogène de sulfure et autres gaz acides
Vapeurs d'ammoniaque et dérivés
Poussières

