

5X7 - Solar/Welding IR 1.7

Code: 5X7.01.11.47

Date: 08-06-22 1/2

Le modèle 5X7 est conçu pour garantir un port optimal quand il est utilisé avec des lunettes de vue. Doté de la technologie exclusive SoftPad, un insert à haute tenue associé au réglage des branches, il garantit une stabilité maximale y compris dans les situations extrêmes.

**Marquage monture (UE)**

Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

Marquage verre (UE)

1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE

Conditions de visibilité

Soudage, IR, Haute luminosité

Couleur du verre

Vert

Technologie de la monture

Sur-lunettes, Branches à longueur réglable, Cambre en caoutchouc, Cambre à mouvement de bascule, SoftPad

Technologie des verres

Anti-rayures (K)

Matériau des verres

Polycarbonate

Normes

EN166, EN169, EN170, EN171, EN172, EN175

Numéro d'échelle

(2C-1.7), (4-1.7), (6-1.7), Soudage (1.7)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Classe optique

Classe optique (1)


Exigences en option

Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)

Poids

37g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/5x7/5x7-solar-welding-ir-1.7/>

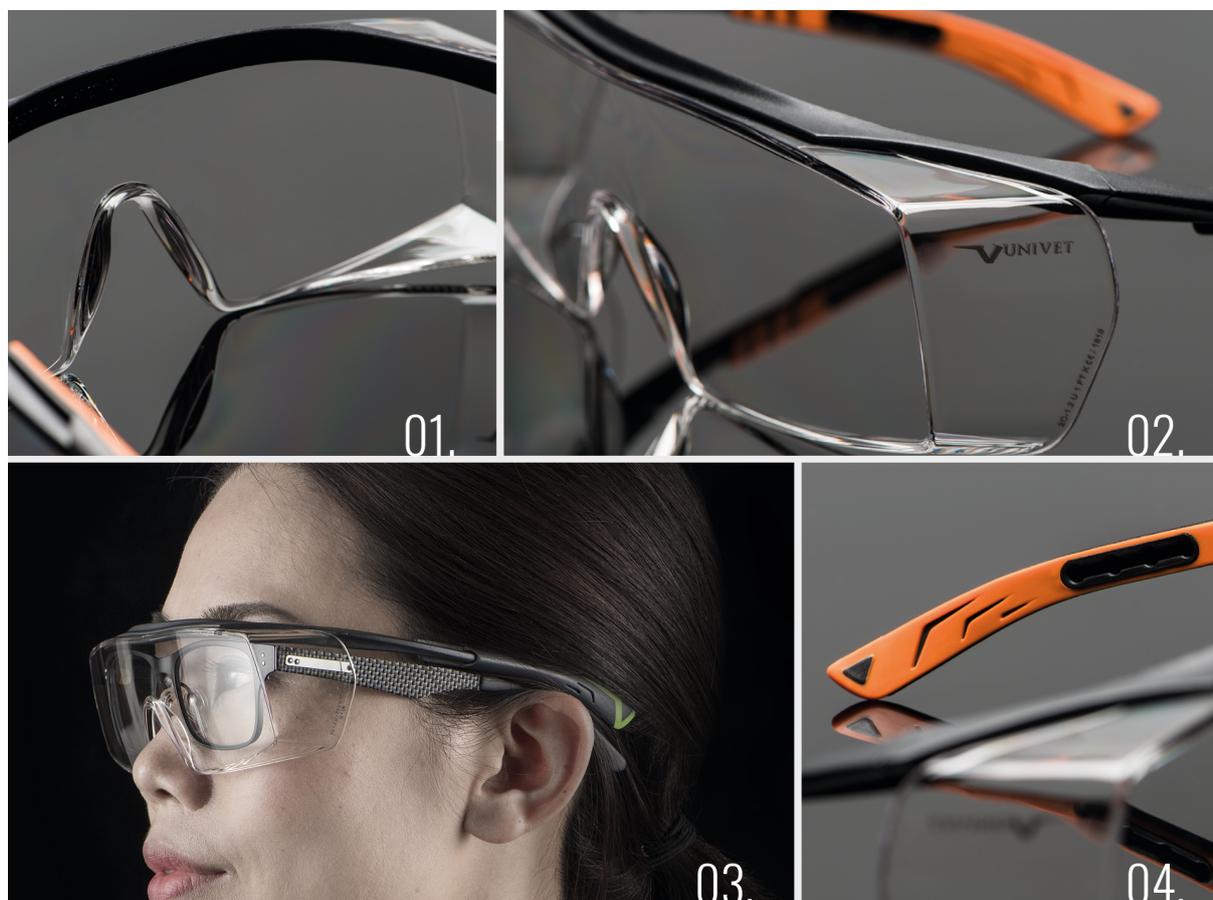

01.

FRONTALE SUPÉRIEURE

Garantit confort et stabilité avec un effet antichoc

02.

PROTECTION LATÉRALE

Pour une meilleure protection périphérique, y compris en cas d'utilisation conjointe de lunettes de vue

03.

AUCUN CHEVAUCHEMENT DES BRANCHES

Évite le chevauchement gênant des branches entre les deux paires de lunettes, pour garantir un confort et une sécurité accrus, y compris en cas d'utilisation prolongée

04.

CAMBRE EN CAOUTCHOUC À MOUVEMENT DE BASCULE ET RÉGLAGE DE LA LONGUEUR

Permet d'obtenir la bonne visibilité et de travailler en conditions de sécurité constantes

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163