

BALLIA

S3 EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC ESD



■ 9794 NOIR | 35 ▶ 42



■ 1721 MIEL

COMPOSITION

Dessus	9794 Microfibre - 1721 Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Cellule ouverte. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	420 g * Poids par pied

**	Coefficient obtenu pointure 39	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,37
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,15

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



ESD

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur
cousin d'air

- TALON COMPENSÉ 3 CM
- SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES FEMMES

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Protection des orteils
(embout de sécurité)



Résistance
à la perforation



Résistance à la glisse**



Absorption énergie
au talon



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge



Dissipation
électrostatique


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

* Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

EMPREINTE CARBONE

en kg CO₂ équivalent*

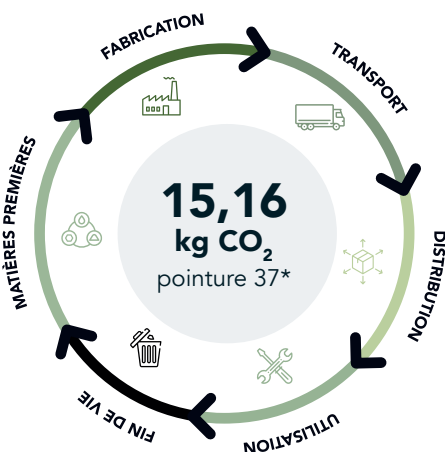

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES	79 %
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %	
FABRICATION	9 %
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %	
TRANSPORT	8 %
Part du transport dans l'empreinte carbone en %	
DISTRIBUTION	0 %
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %	
UTILISATION	0 %
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %	
FIN DE VIE	5 %
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %	

MATIÈRES PREMIÈRES	99 %
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %	
FABRICATION	0 %
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %	
TRANSPORT	0 %
Part du transport dans la pollution de l'eau en %	
DISTRIBUTION	0 %
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %	
UTILISATION	0 %
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %	
FIN DE VIE	1 %
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %	

* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

► Emballage comportant **au moins 70%** de matières recyclées



► Pays de piquage : **Maroc** / Pays de montage : **Maroc** / Pays de finition : **France**

LES PLUS PRODUITS



- Chaussure spécialement conçue pour les femmes
- Tige mid avec col ergonomique moussé
- Talon compensé (3 cm) pour atténuer la cambrure du dos
- Semelle injectée en France
- Technologie de marche sur coussin d'air visant à accompagner la souplesse de la démarche (PARADE AIR SYSTEM)
- Modèle ESD