
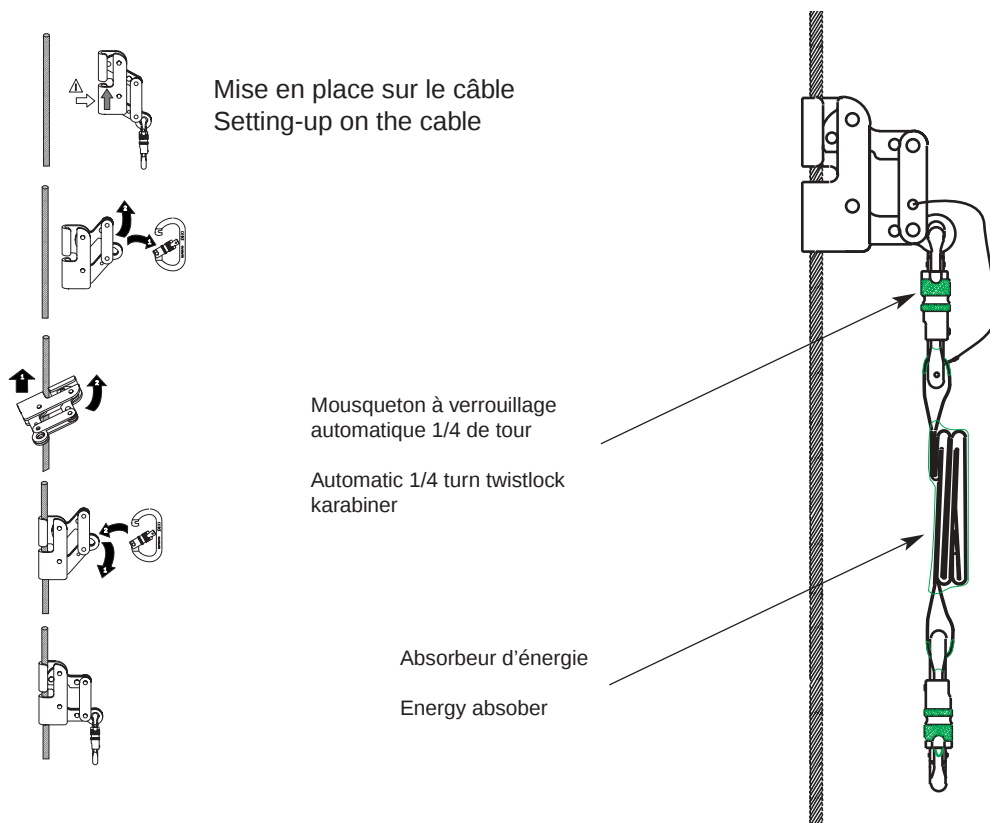


ref : AC350/4

Antichute CABLOC CABLOC fall arrest



F

Description :

Matériau

- Acier inoxydable
- Absorbeur d'énergie

Mousqueton

- Acier haute résistance
- Résistance à la rupture 15 kN
- Ouverture 18 mm

Utilisation

- Verticale
- Sur câble acier $\varnothing$ 8 mm (inox ou Galva)

Résistance à la rupture

- >15 kN

Poids net

- 750 g

GB

Description :

Material

- Stainless steel
- Energy absorber

Carabiner

- high strenght steel
- breaking strength >15 kN
- Opening 18 mm

Use

- vertical
- On 8 mm galvanised or stainless steel cable

Breaking strength

- >15 kN

Net weight

- 750 g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.